SVOTA

SVOTA plast s.r.o.

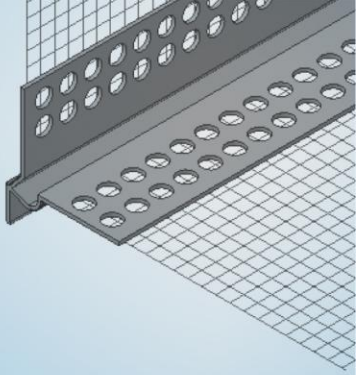

KATALOG VÝROBKŮ

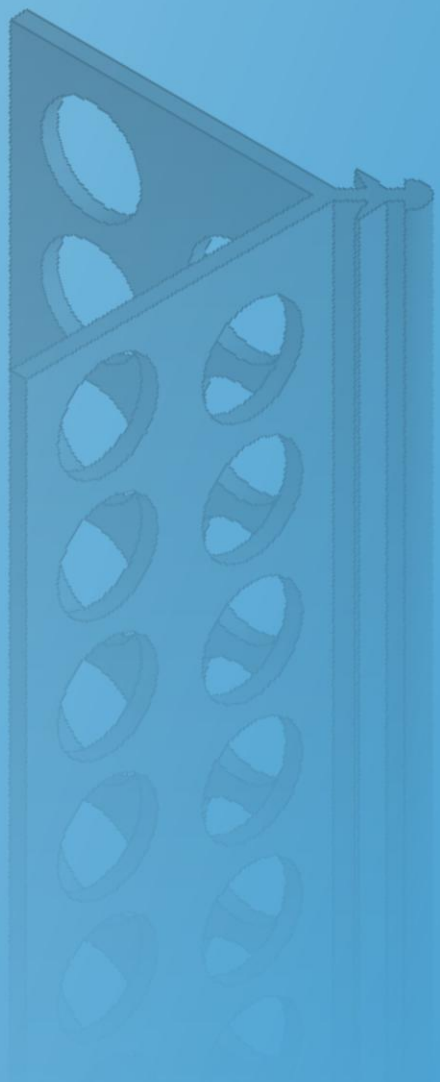

Stavební profily
Bauprofile
Building profiles

www.svotaplast.cz

Obsah

2049 Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm 3
2782 Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm a tkaninou 3
2672 Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm 4
2672/P Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm a tkaninou 4
2264 Ochranný roh ostrý 5
2455 Ochranný roh ostrý s tkaninou 10x10 5
211128 Ochranný roh AL s prolisem a s tkaninou 10x10 6
2154 Ochranný roh ohebný 7
2781 Ochranný roh ohebný s tkaninou 7
212129 Ochranný roh flexibilní 4mm 8
212130 Ochranný roh flexibilní 4mm s tkaninou 8
211120 Ochranný roh flexibilní 8mm 9
2454 Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou 10
2454/ZP Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou 10
215165 Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou 11
215165/P25 Okapnička nepřiznaná s rovnou hr. 9mm a s TK 25cm lepenou přes hranu profilu 11
2898/OP Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou 12
2673 Parapetní profil 13
211121 Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou 14
215158/P Okapnička na soklovou lištu UNI II se samolepkou a tkaninou 15
215158 Okapnička na soklovou lištu UNI II 16
28102 Okapnička zakládací soklová 15mm 17
28113 Okapnička zakládací soklová 17mm 17
310118/3/P Dělící profil L3 s tkaninou 18
212136 Dělící profil L6 s tkaninou 18
210118/10/P Dělící profil L10 s tkaninou 19
2784 Dilatační profil průběžný 20
2785 Dilatační profil rohový 20
28109 Pevný dilatační profil BONNIE 12mm 21
2897 Pevný dilatační profil BONNIE 30mm 21
2897P Pevný dilatační profil BONNIE 30 s tkaninou 22
2161 Omítník 4mm 23
2161a Omítník 6mm 23
2161b Omítník 8mm 24
2161c Omítník 10mm 24
2161/P Omítník 4mm s tkaninou 25
2161a/P Omítník 6mm s tkaninou 25
2161b/P Omítník 8mm s tkaninou 25
2161c/P Omítník 10mm s tkaninou 25
213008 Začišťovací okenní profil 6mm 26
213010 Začišťovací okenní profil 6mm s tkaninou 26
213009 Začišťovací okenní profil 9mm 27
28106/P Začišťovací okenní profil 9mm s tkaninou 27
2668 Lemovací profil 12,5mm SDK 28
2266 Ochranný roh oblý SDK 28
2160 Ukončovací profil 9,5mm SDK 29
2045 Ukončovací profil 12,5mm SDK 29
Rozměry a váhy standard palet: 36
Ostatní informace: 39

2049 Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2049	Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm	hPVC	2,5m	50ks/125m
2049	Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm	hPVC	3m	50ks/150m

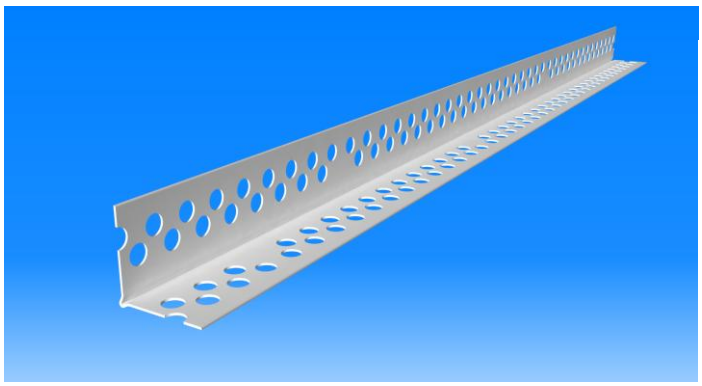

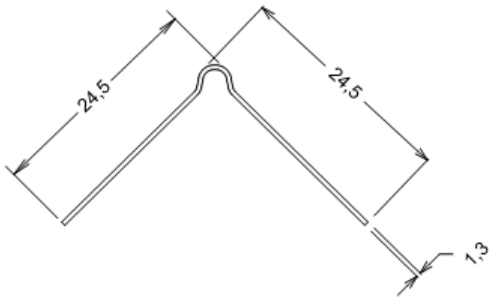

2782 Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm a tkaninou

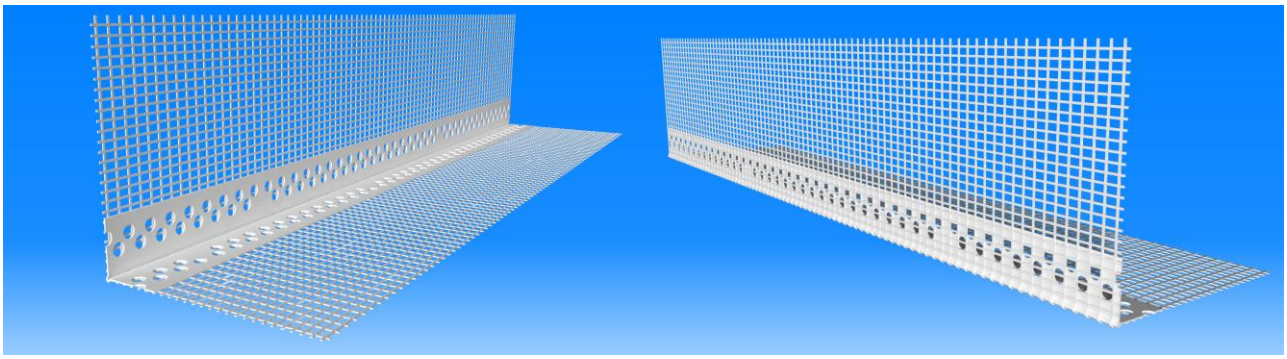

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2782	Ochranný roh s prolisem tl. 1,3mm a tkaninou	hPVC	2,5m	25ks/62,5m

- Profily slouží ke zpevnění a ochraně hran zdiva na exponovaných místech
- Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2672 Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2672	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm	hPVC	2,5m	50ks/125m

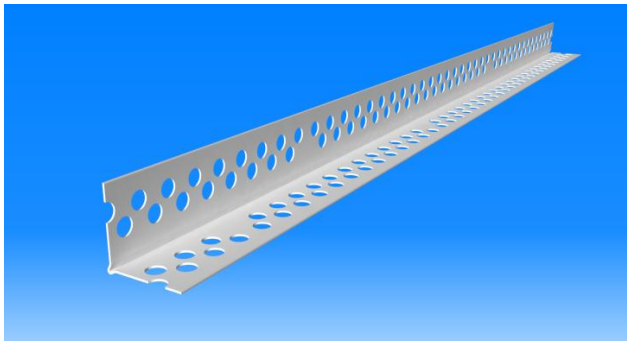

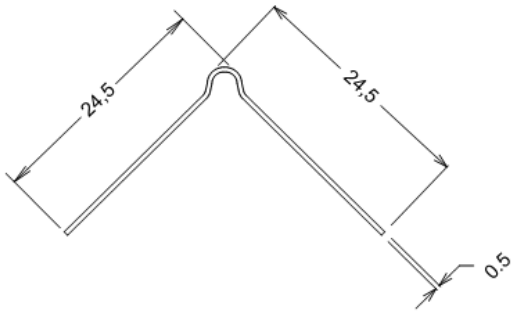

2672/P Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm a tkaninou

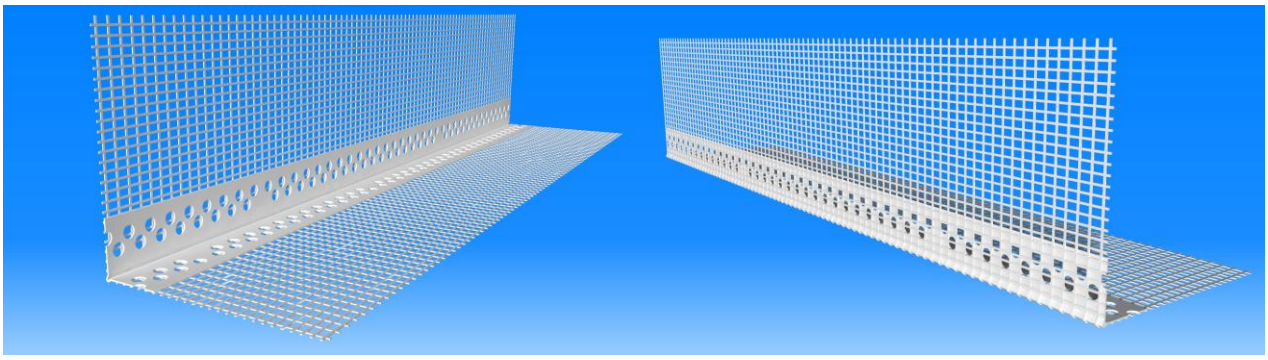

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2672/P	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm a tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

- Profily slouží ke zpevnění a ochraně hran zdiva na exponovaných místech
- Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2264 Ochranný roh ostrý

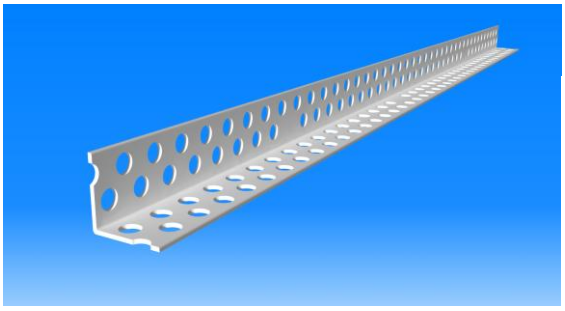



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Paleta ks/bm
2264	Ochranný roh ostrý	hPVC	2,5m	4800ks/12000m

2455 Ochranný roh ostrý s tkaninou 10x10

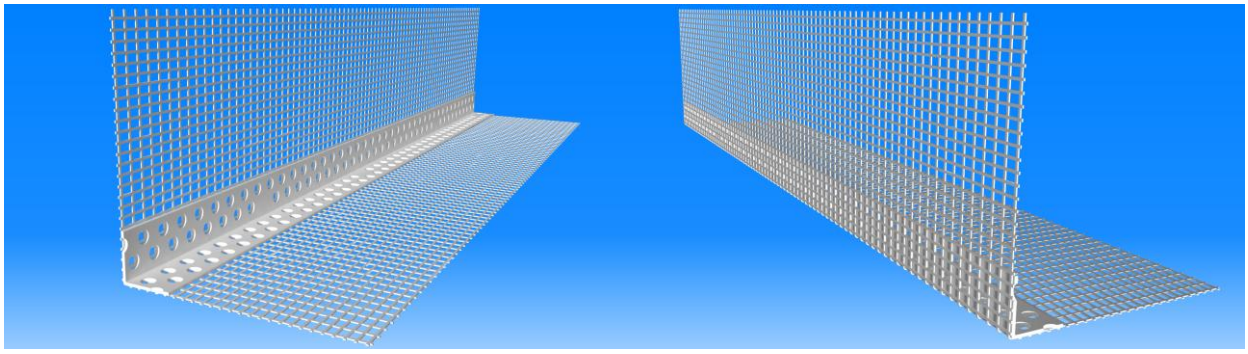

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2455	Ochranný roh ostrý s tkaninou 10x10cm	hPVC	2,5m	50ks/125m

- Profily slouží ke zpevnění, ochraně a přesnému dotvoření hran zdiva
- Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

211128 Ochranný roh AL s prolisem a s tkaninou 10x10

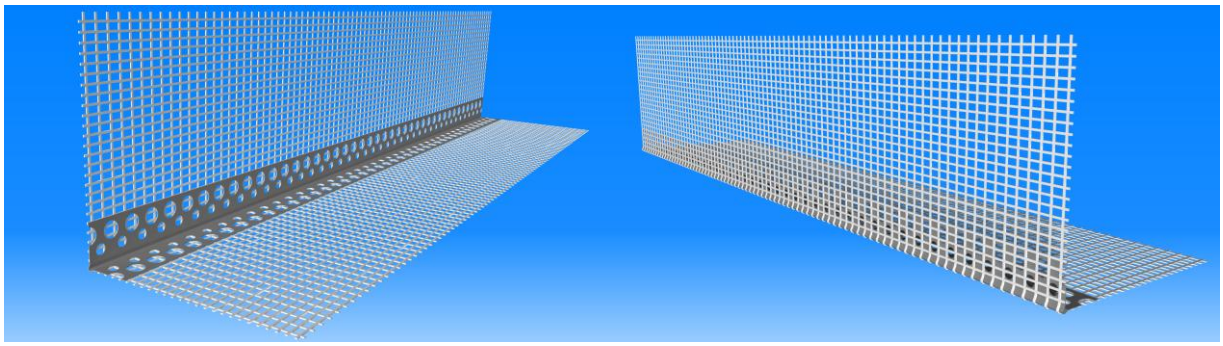

- Profily slouží ke zpevnění, ochraně a přesnému dotvoření hran zdiva
- Profil se nasadí na hranu a upevní podle tloušťky omítky nebo stěrky a nasazená hrana se srovná

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2154 Ochranný roh ohebný

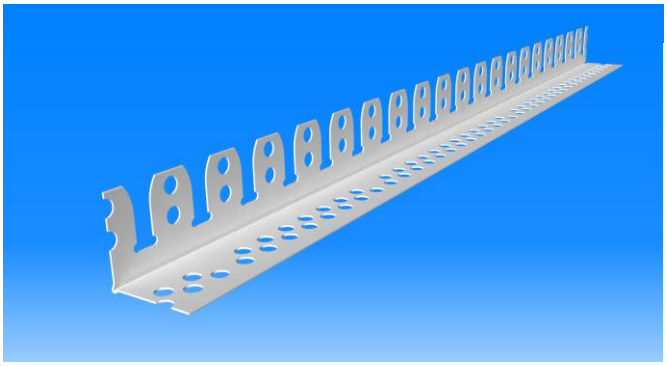



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2154	Ochranný roh ohebný	hPVC	2,5m	50ks/125m
2154	Ochranný roh ohebný	hPVC	3m	50ks/150m

2781 Ochranný roh ohebný s tkaninou

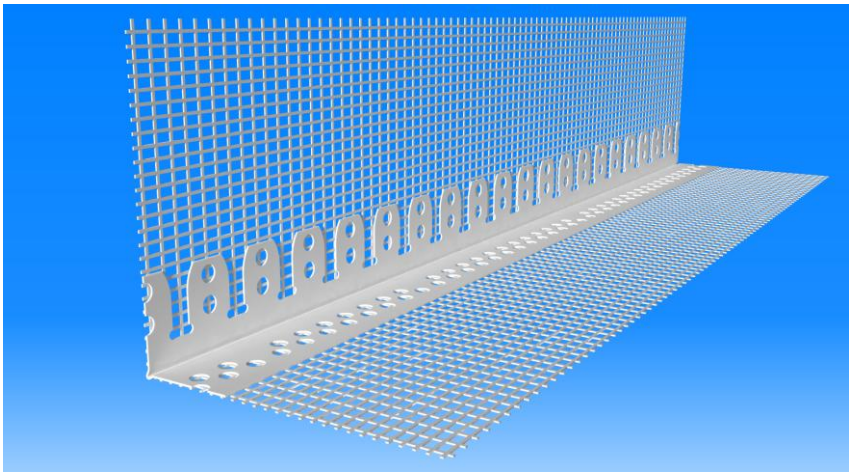

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2781	Ochranný roh ohebný s tkaninou	hPVC	2,5m	20ks/50m

- Profily slouží k přesnému vytvoření oblouku a klenutí zdiva příp. jiných hmot
- Používat na větší klenby, pro větší a pohodlnější ohnutí doporučujeme profily nastřihnout

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

212129 Ochranný roh flexibilní 4mm

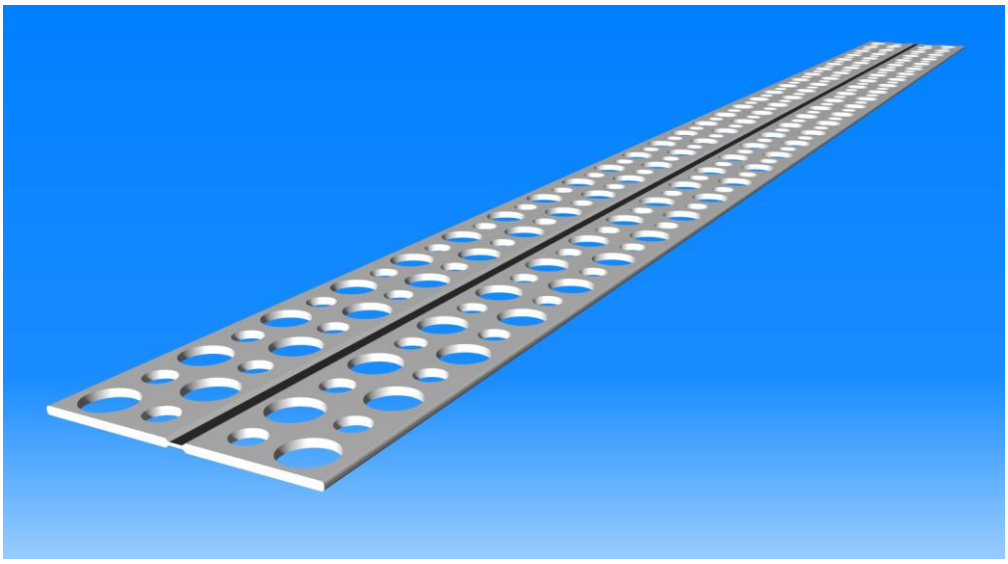



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
212129	Ochranný roh flexibilní 4mm	hPVC	návin	25m/75m

212130 Ochranný roh flexibilní 4mm s tkaninou

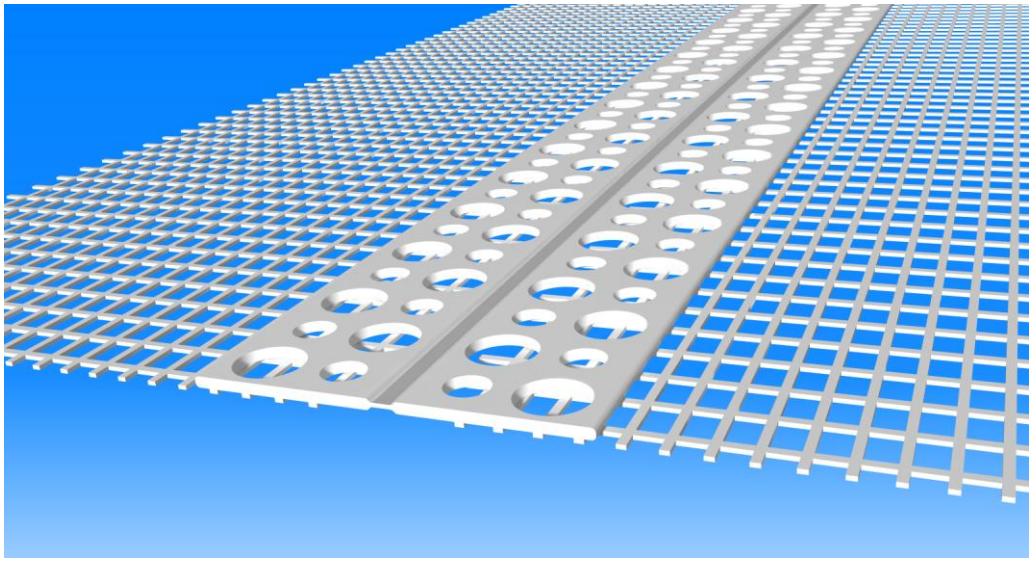

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton bm
212130	Ochranný roh flexibilní 4mm s tkaninou	hPVC	návin	25m/75m

- Profily slouží jako výztužné profily, určené pro vnitřní i vnější rohy, ostění ap.
- Úhel od 60° do 180°, vhodné pro interiér i exteriér, vzhledová estetičnost

211120 Ochranný roh flexibilní 8mm

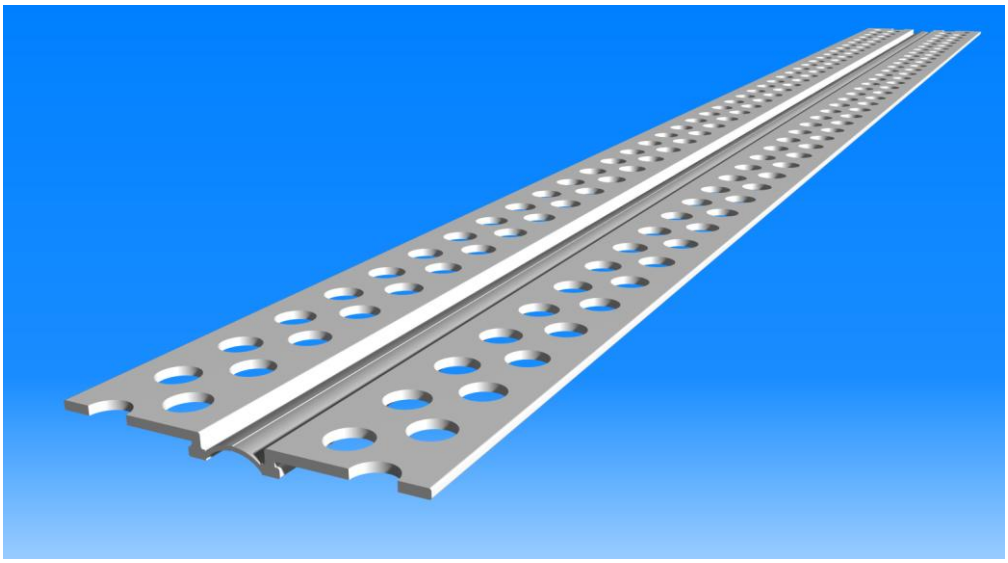



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton bm
211120	Ochranný roh flexibilní 8mm	hPVC	návin	25m/75m

- Profil se používá pro všechny typy a velikosti vnitřních i vnějších úhlů
- Použití i u rizikových spojů SDK šikmina-strop, předstěna-šikmina
- Vyřešení problémů s praskáním spojů
- Dodáváno v návinech

Doporučená vzdálenost sponkování je 10 cm.

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2454 Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou

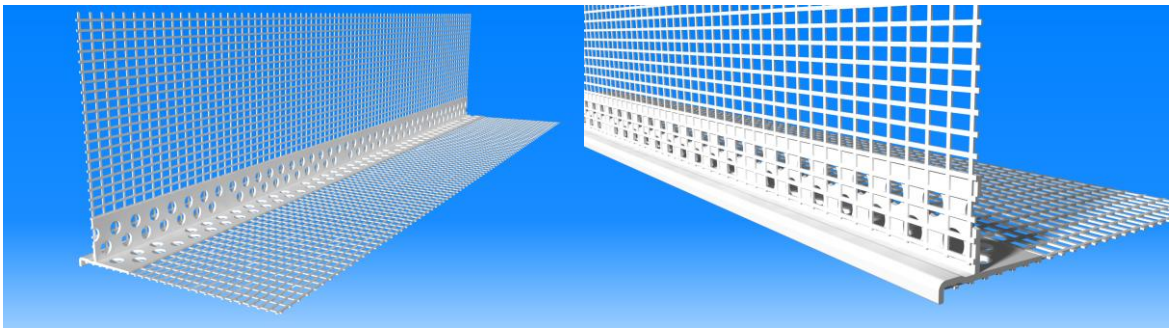

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2454	Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou	hPVC	2m	20ks/40m
2454	Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou	hPVC	2,5m	20ks/50m

2454/ZP Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou

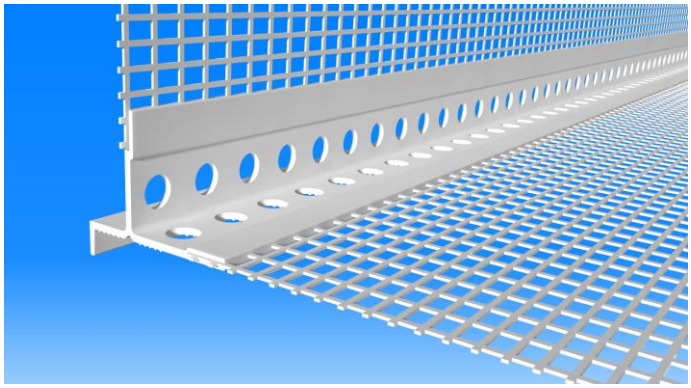

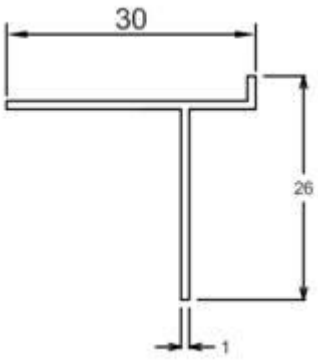

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2454/ZP	Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou	hPVC	2m	20ks/40m
2454/ZP	Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou	hPVC	2,5m	20ks/50m

- Profily se používají zejména k zamezení zatékání vody pod omítky a tím chrání před
- narušením pláště staveb
- Chrání omítku před mechanickým poškozením
- Povrch lze přetírat fasádní barvou
- Pro plochy, kde požadujete přiznanou hranu použijte profil kód 2898

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

215165 Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou

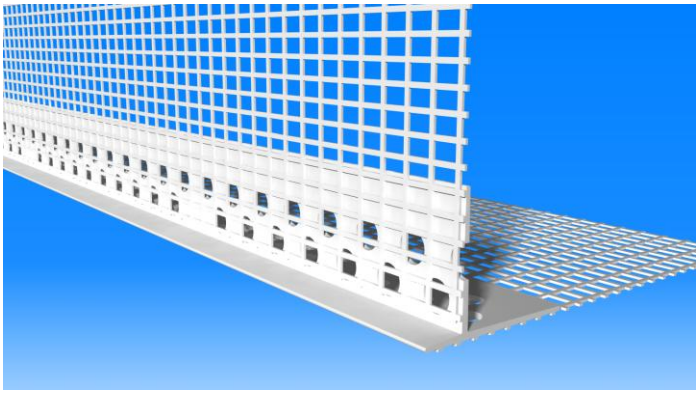



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
215165	Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou	hPVC	2m	20ks/40m
215165	Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou	hPVC	2,5m	20ks/50m

215165/P25 Okapnička nepřiznaná s rovnou hr. 9mm a s TK 25cm lepenou přes hranu profilu

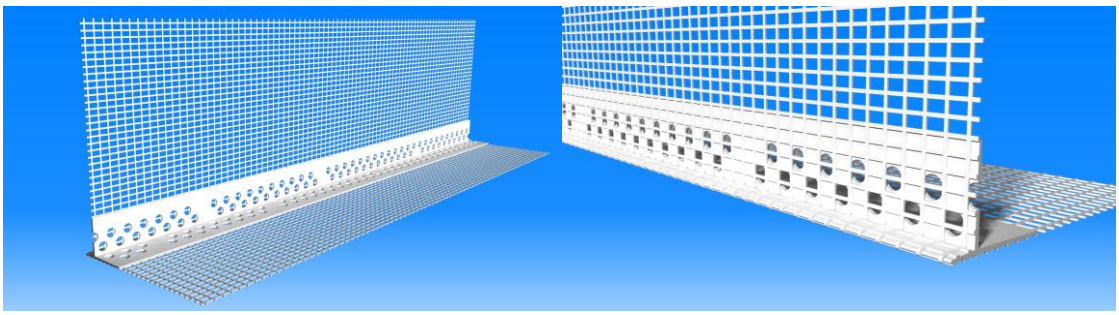

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
215165/P25	Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou 25cm lepená přes hranu profilu	hPVC	2m	20ks/40m
215165/P25	Okapnička nepřiznaná s rovnou hranou 9mm a tkaninou 25cm lepená přes hranu profilu	hPVC	2,5m	20ks/50m

- Profily se používají zejména k zamezení zatékání vody pod omítky a tím chrání před narušením pláště staveb
- Chrání omítku před mechanickým poškozením
- Pro plochy, kde požadujete přiznanou hranu použijte profil kód 2898

2898/OP Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou

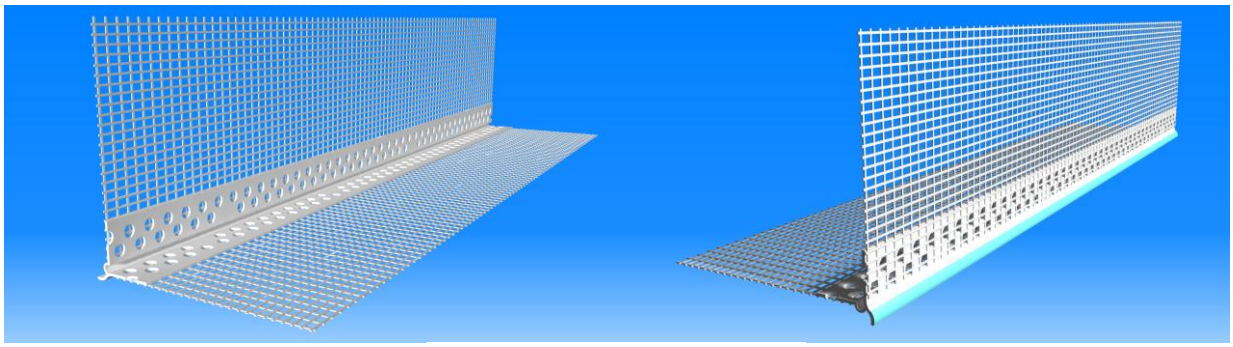

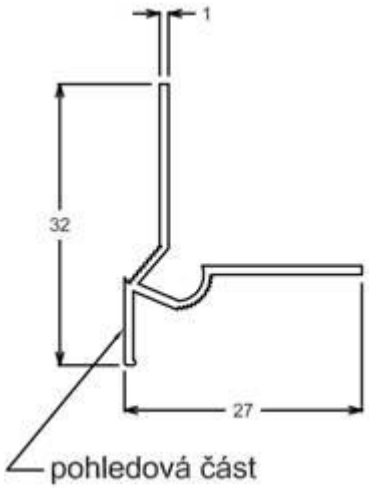

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2898/OP	Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou	hPVC	2m	20ks/40m
2898/OP	Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou	hPVC	2,5m	20ks/50m

- Profily se používají zejména k zamezení zatékání vody na vnějších omítkách
- Chrání hrany před mechanickým poškozením
- Povrch hrany profilu je opatřen ochrannou páskou, která se po nanesení výsledné omítky strhne
- Vzhledová estetičnost – dokonale rovná hrana
- Plynulé napojení tkaniny profilu s armovací tkaninou na ploše fasády

Pro plochy, kde požadujete nepřiznanou hranu použijte profil kód 2454

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2673 Parapetní profil

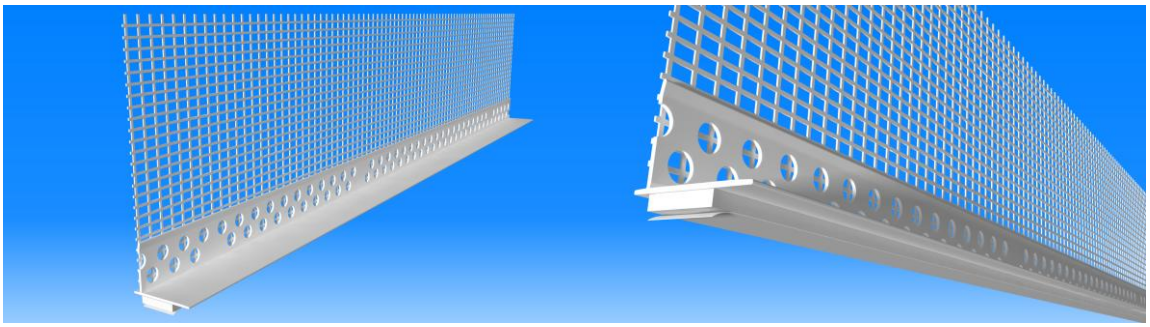

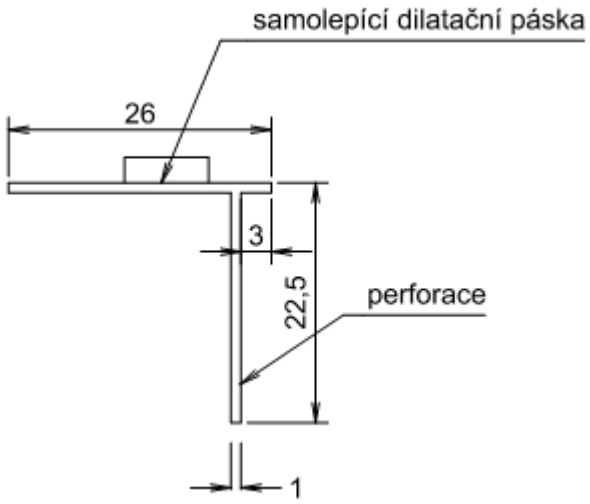

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2673	Parapetní profil	hPVC	2m	40ks/80m
2673	Parapetní profil	hPVC	2,5m	40ks/100m

- Profil pro trvalé dilatační spojení parapetu s omítkou
- Eliminuje praskliny mezi parapetem a omítkou PE páskou, které vznikají vlivem různé tepelné roztažnosti nebo mechanického namáhání
- Profil je opatřen samolepící PE páskou, aplikujte na čistý a suchý povrch při teplotě nad 5°C
- Vzhledová estetičnost – dokonale rovné ukončení
- Plynulé napojení tkaniny profilu s armovací tkaninou omítky případně stěrky

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém a temperovaném prostředí.
Doba skladování 18 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

211121 Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou

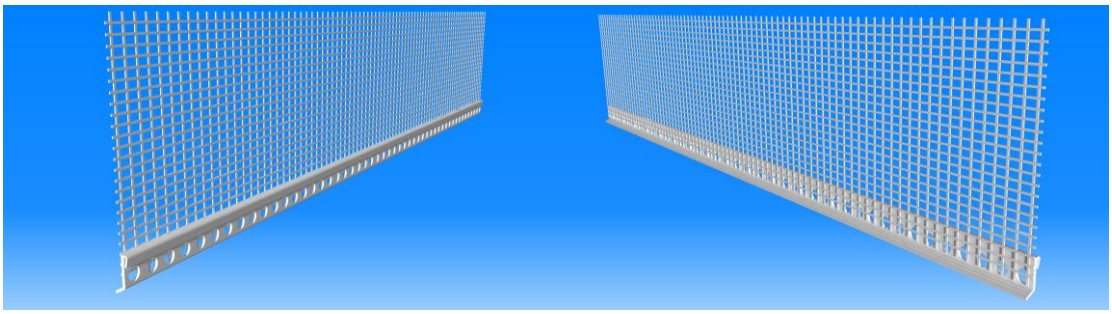



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
211121	Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou	hPVC	2m	50ks/100m
211121	Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

- Profily se používají k dokonalému zakončení a napojení omítky ve spodní soklové části konstrukce na zakládací profily
- Minimalizují vznik trhlin a poruch

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém a temperovaném prostředí.
Doba skladování 18 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

215158/P Okapnička na soklovou lištu UNI II se samolepkou a tkaninou

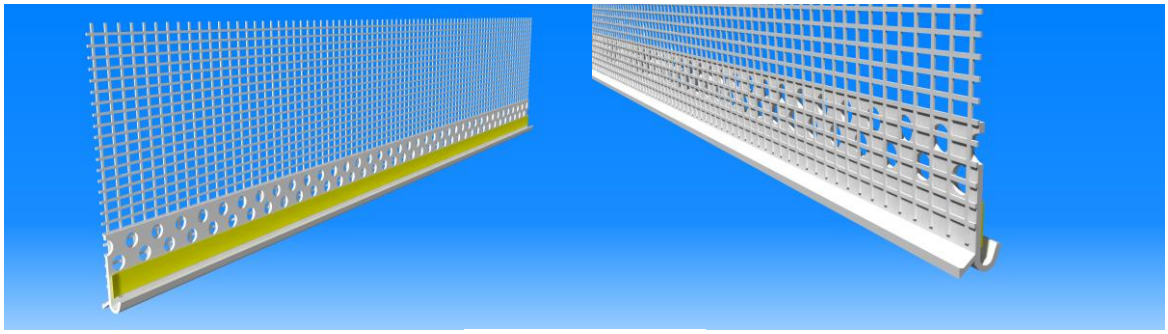

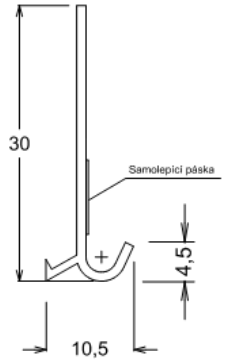

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
215158/P	Okapnička na soklovou lištu UNI II se samolepkou a tkaninou	hPVC	2m	50ks/100m
215158/P	Okapnička na soklovou lištu UNI II se samolepkou a tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

- Profily se používají k dokonalému zakončení a napojení omítky ve spodní soklové části konstrukce na zakládací profily
- Minimalizují vznik trhlin a poruch

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém a temperovaném prostředí.
Doba skladování 18 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

215158 Okapnička na soklovou lištu UNI II

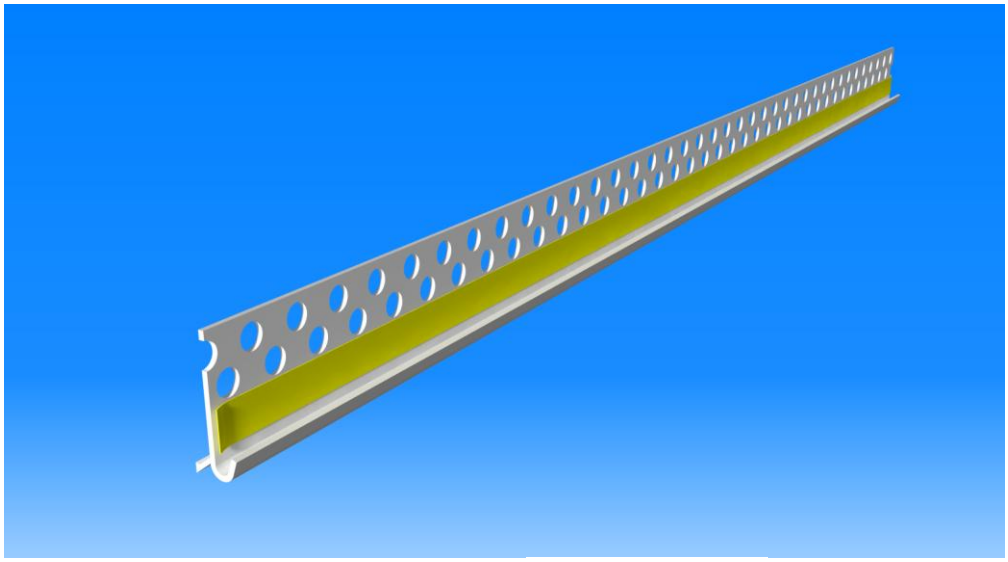

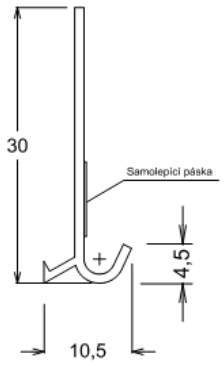

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
215158	Okapnička na soklovou lištu UNI II	hPVC	2m	50ks/100bm
215158	Okapnička na soklovou lištu UNI II	hPVC	2,5m	50ks/125bm

- Profily se používají k dokonalému zakončení a napojení omítky ve spodní soklové části konstrukce na zakládací profily
- Minimalizují vznik trhlin a poruch

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém a temperovaném prostředí.
Doba skladování 18 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

28102 Okapnička zakládací soklová 15mm

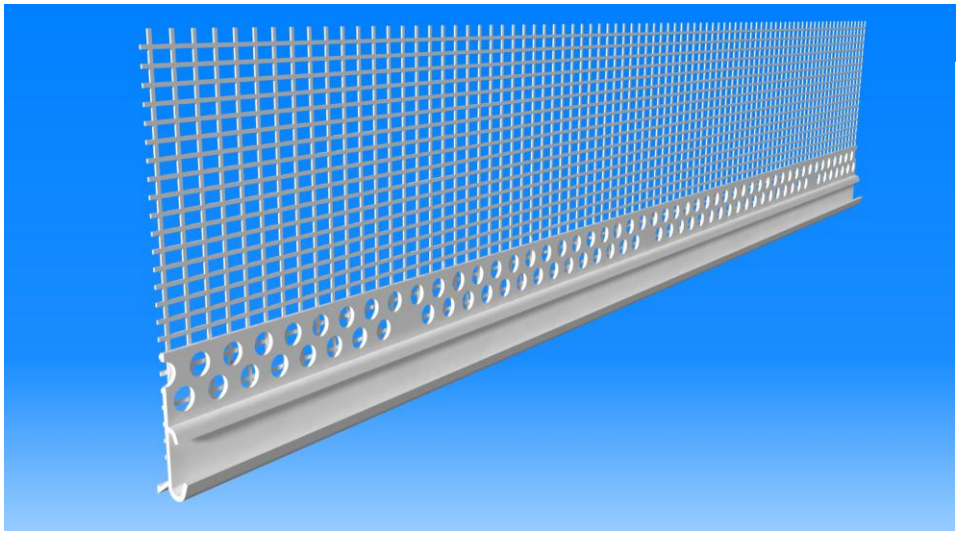

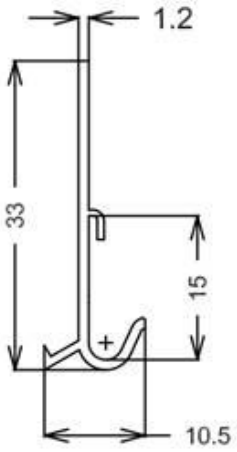

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
28102	Okapnička zakládací soklová 15mm	hPVC	2m	30ks/60m
28102	Okapnička zakládací soklová 15mm	hPVC	2,5m	30ks/75m

28113 Okapnička zakládací soklová 17mm

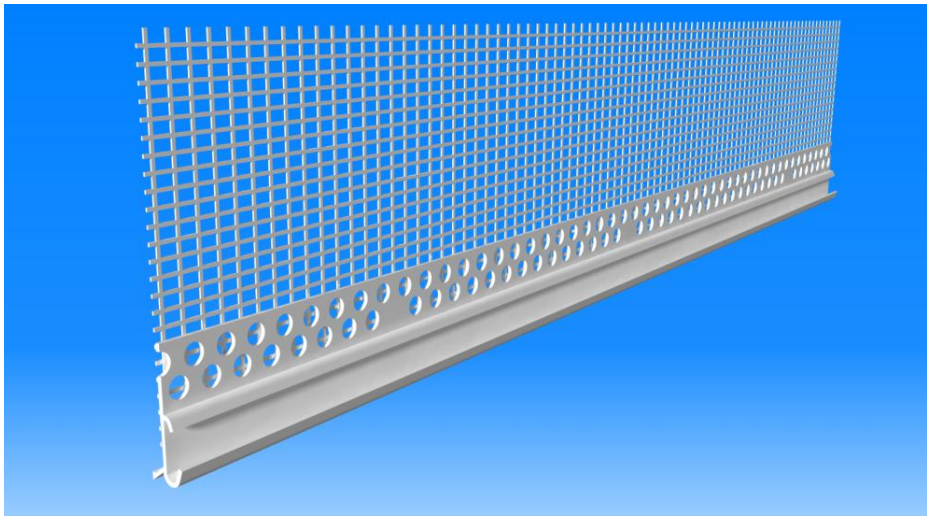

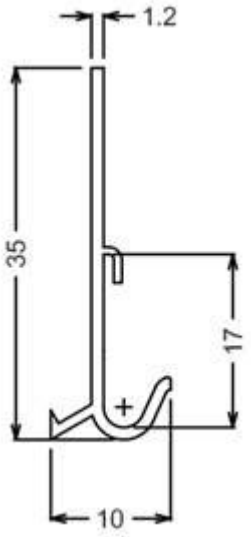

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
28113	Okapnička zakládací soklová 17mm	hPVC	2m	30ks/60m
28113	Okapnička zakládací soklová 17mm	hPVC	2,5m	30ks/75m

- Profily se používají k dokonalému zakončení a napojení omítky ve spodní soklové části konstrukce na zakládací profily
- Minimalizují vznik trhlin a poruch

310118/3/P Dělící profil L3 s tkaninou

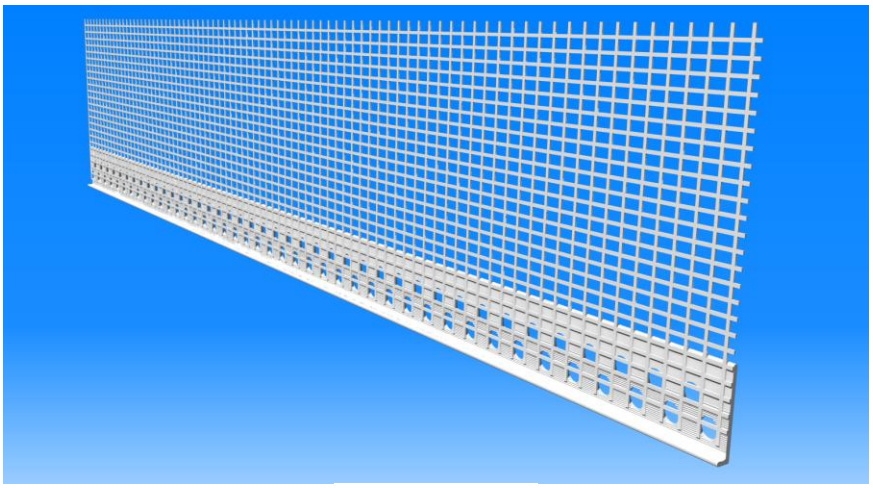



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
310118/3/P	Dělící profil L3 s tkaninou	hPVC	2m	50ks/100m
310118/3/P	Dělící profil L3 s tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

212136 Dělící profil L6 s tkaninou

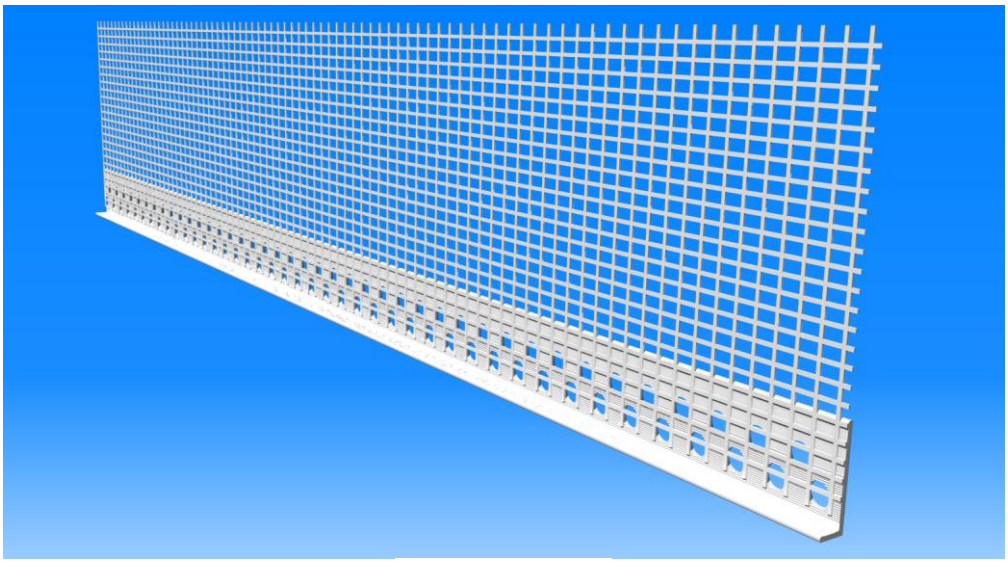



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
212136	Dělící profil L6 s tkaninou	hPVC	2m	50ks/100m
212136	Dělící profil L6 s tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

210118/10/P Dělící profil L10 s tkaninou

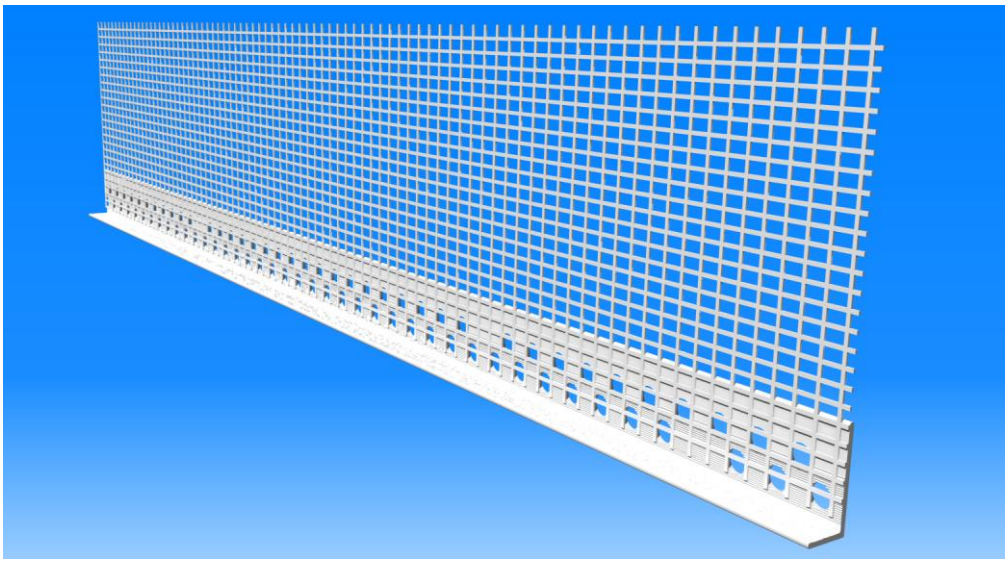



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
210118/10/P	Dělící profil L10 s tkaninou	hPVC	2m	50ks/100m
210118/10/P	Dělící profil L10 s tkaninou	hPVC	2,5m	50ks/125m

- Profily umožňují napojení různobarevných omítek nebo nátěrů
- Umožňují časově rozdílné provedení omítky
- K docílení rovnoměrného nanesení omítek, síla omítky nebo stěrky je dána rozměrem profilu

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2784 Dilatační profil průběžný

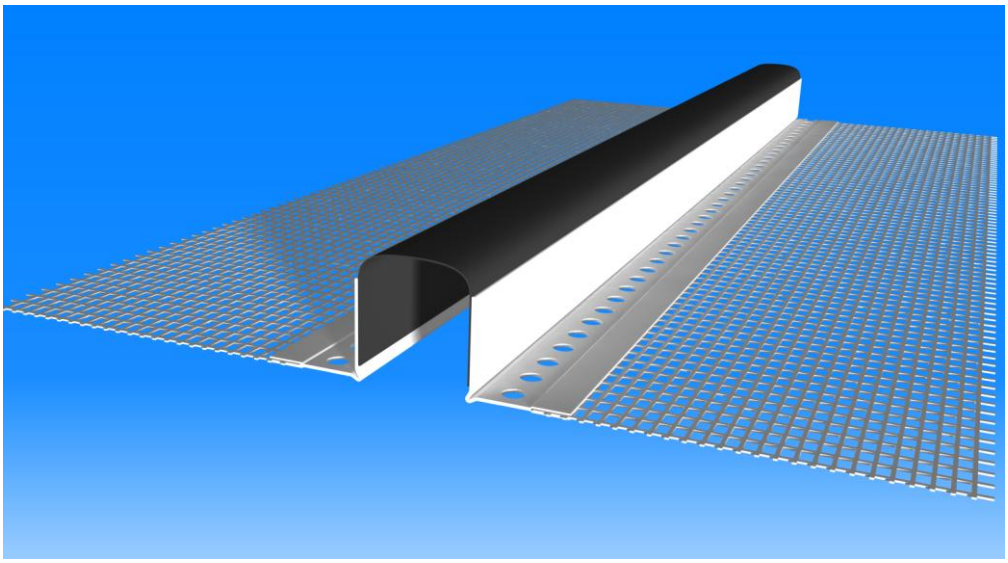

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2784	Dilatační profil průběžný	hPVC	2m	25ks/50m
2784	Dilatační profil průběžný	hPVC	2,5m	25ks/62,5m

2785 Dilatační profil rohový

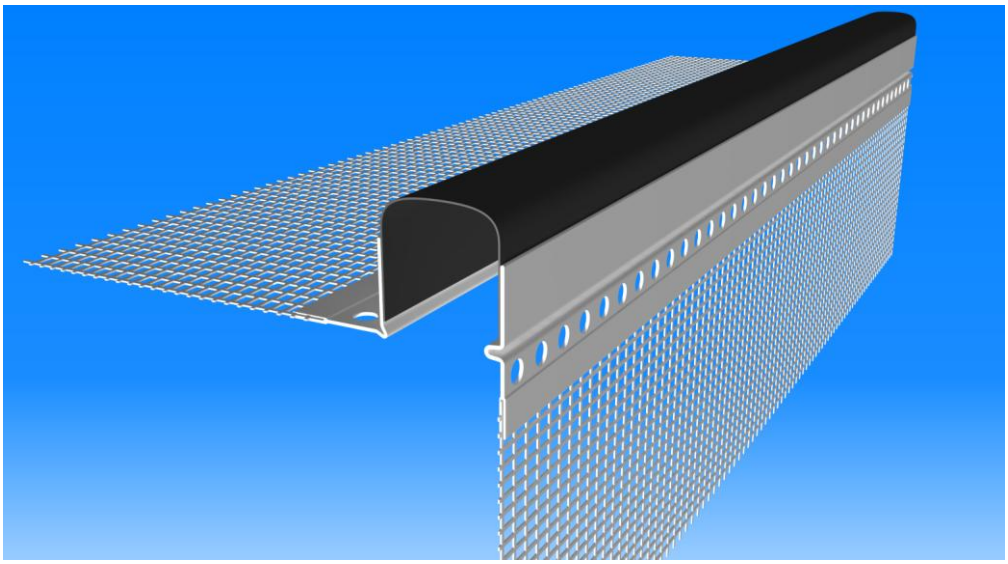

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2785	Dilatační profil rohový	hPVC	2m	25ks/50m
2785	Dilatační profil rohový	hPVC	2,5m	25ks/62,5m

- Profily se používají jako ochrana proti trhlinám vzniklých pnutím izolačního materiálu
- Profily pro pohyblivé spáry – dilatace cca 10-30mm
- Dilatační část je vyrobena z měkčeného PVC

28109 Pevný dilatační profil BONNIE 12mm

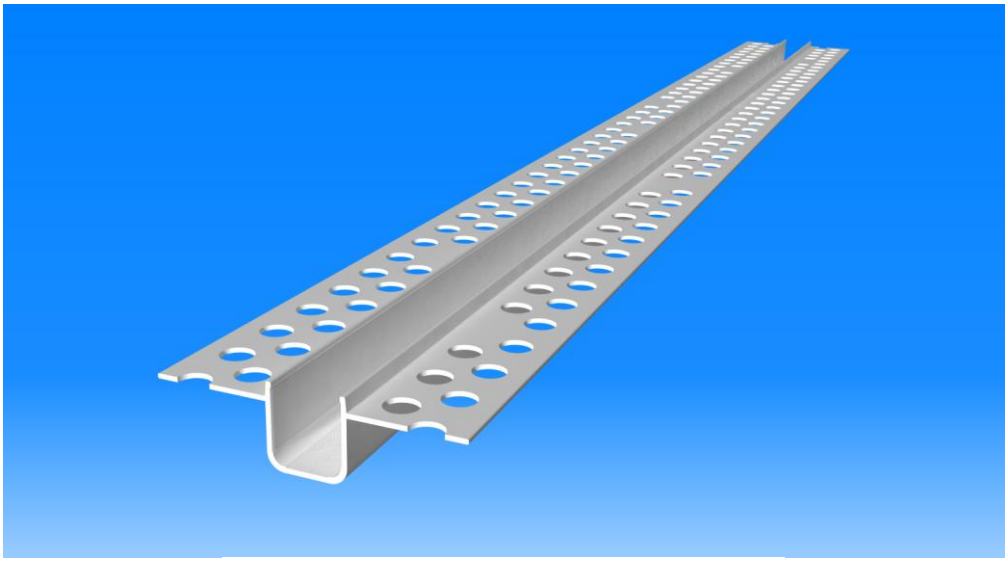

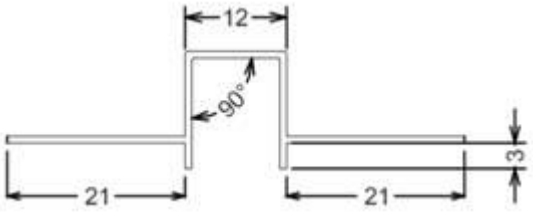

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
28109	Pevný dilatační profil BONNIE 12mm	hPVC	2m	20ks/40m
28109	Pevný dilatační profil BONNIE 12mm	hPVC	2,5m	20ks/50m

2897 Pevný dilatační profil BONNIE 30mm

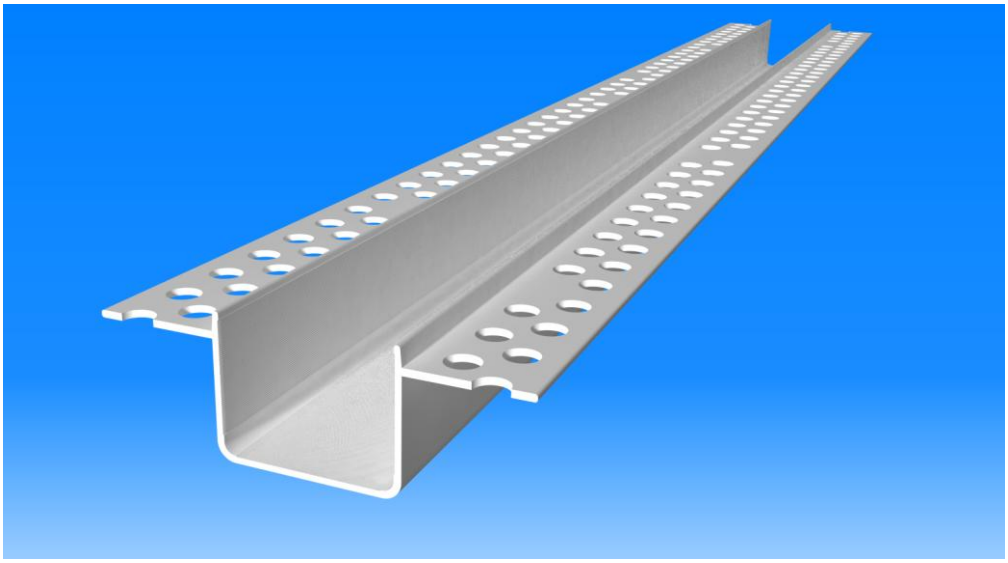

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2897	Pevný dilatační profil BONNIE 30mm	hPVC	2m	10ks/20m
2897	Pevný dilatační profil BONNIE 30mm	hPVC	2,5m	10ks/25m

2897P Pevný dilatační profil BONNIE 30 s tkaninou

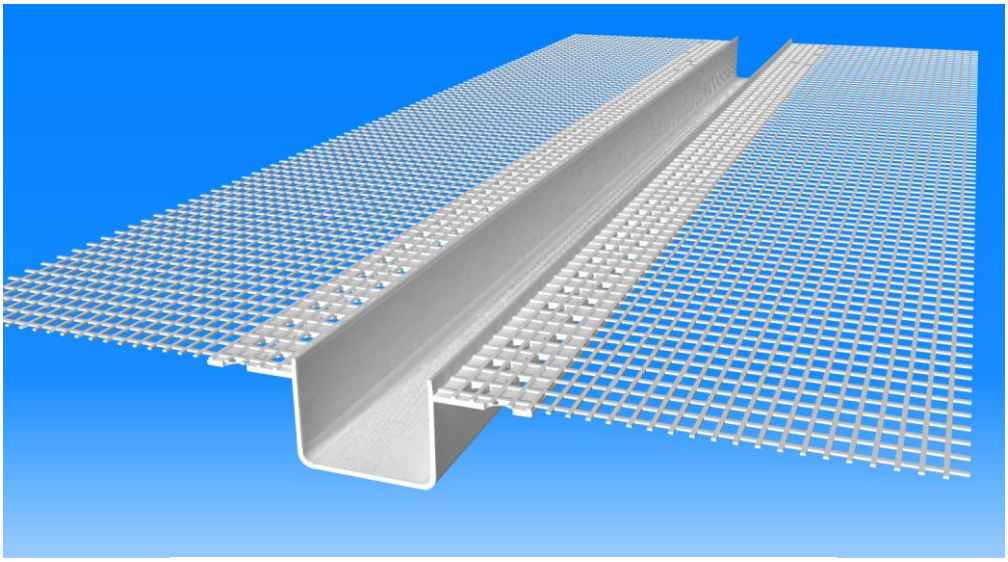

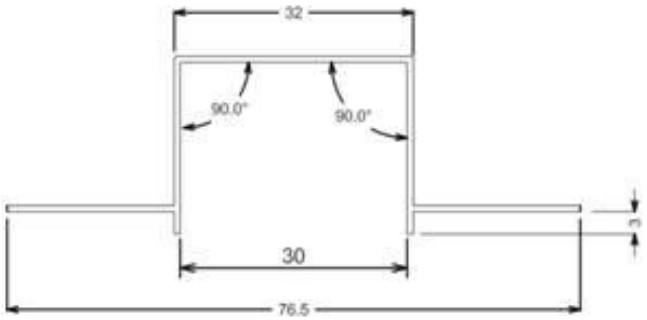

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2897/P	Pevný dilatační profil BONNIE 30 s tkaninou	hPVC	2m	Dle požadavku
2897/P	Pevný dilatační profil BONNIE 30 s tkaninou	hPVC	2,5m	Dle požadavku

- Profily se používají pro krytí dilatačních spár fasád

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2161 Omítník 4mm

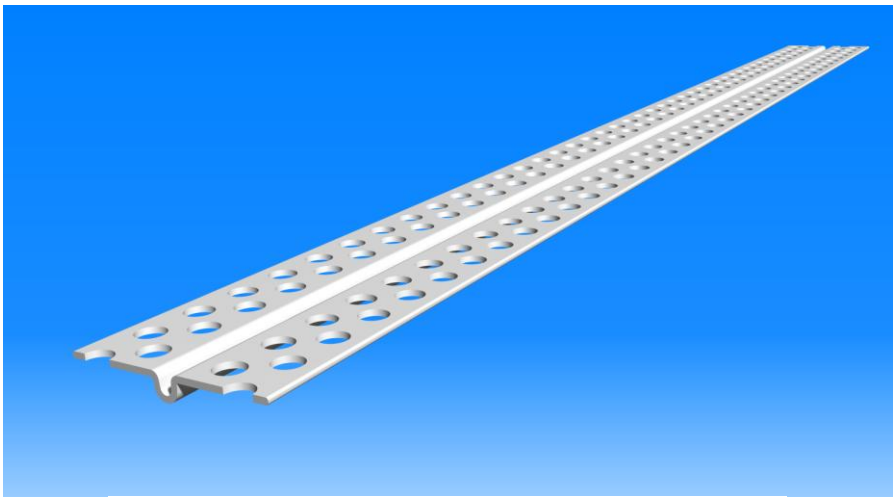

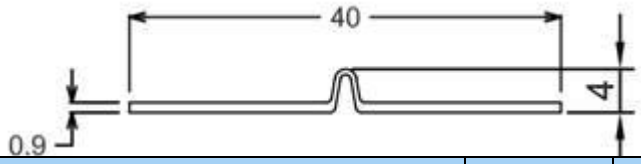

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161	Omítník 4mm	hPVC	2,5m	50ks/125m
2161	Omítník 4mm	hPVC	3m	50ks/150m

2161a Omítník 6mm

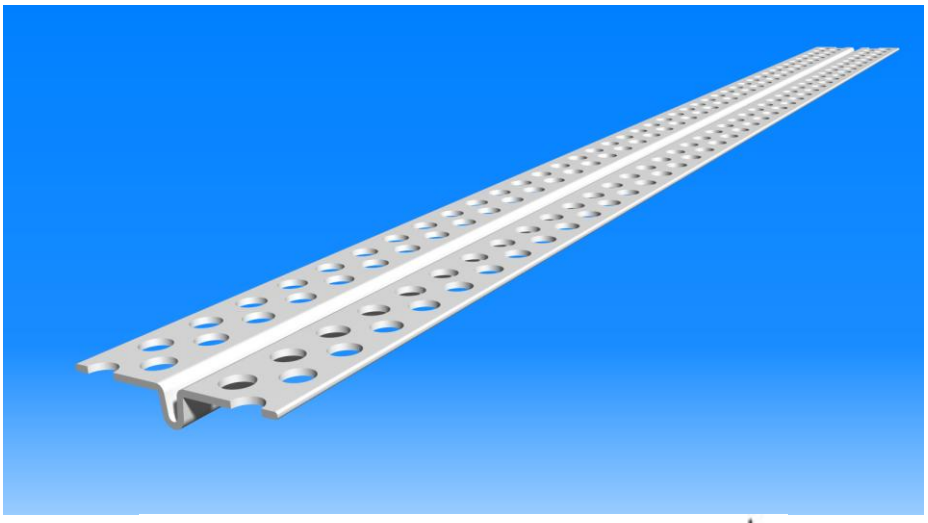

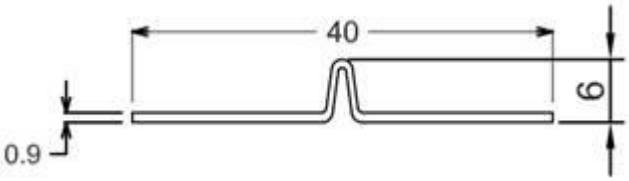

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161a	Omítník 6mm	hPVC	2,5m	50ks/125m
2161a	Omítník 6mm	hPVC	3m	50ks/150m

2161b Omítník 8mm

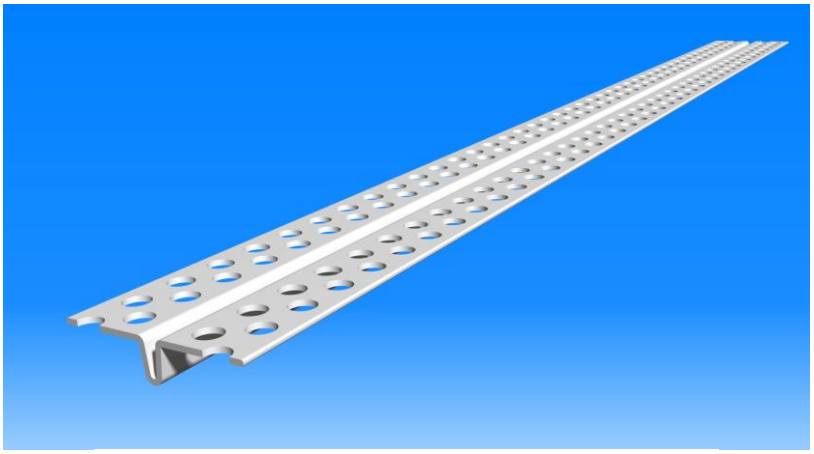

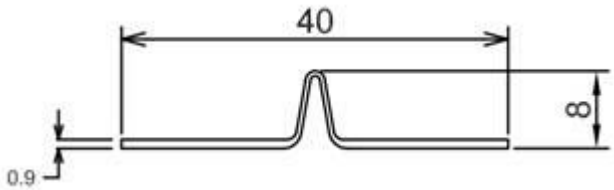

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161b	Omítník 8mm	hPVC	2,5m	50ks/125m
2161b	Omítník 8mm	hPVC	3m	50ks/150m

2161c Omítník 10mm

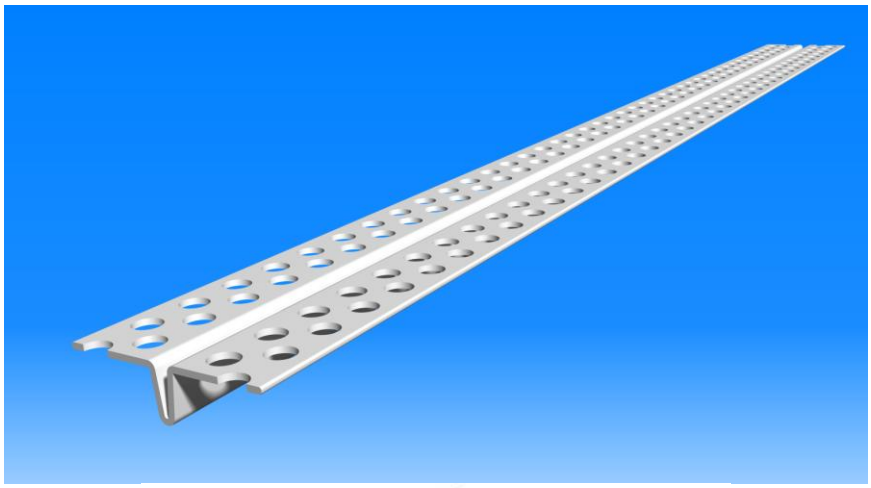

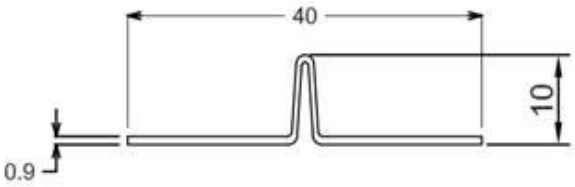

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161c	Omítník 10mm	hPVC	2,5m	50ks/125m
2161c	Omítník 10mm	hPVC	3m	50ks/150m

- Profily se používají na vnitřní i vnější omítky
- K docílení rovnoměrného nanesení omítek, síla omítky je dána rozměrem profilu

2161/P Omítník 4mm s tkaninou

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161/P	Omítník 4mm s tkaninou	hPVC	2m	Dle požadavku
2161/P	Omítník 4mm s tkaninou	hPVC	2,5m	Dle požadavku

2161a/P Omítník 6mm s tkaninou

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161a/P	Omítník 6mm s tkaninou	hPVC	2m	Dle požadavku
2161a/P	Omítník 6mm s tkaninou	hPVC	2,5m	Dle požadavku

2161b/P Omítník 8mm s tkaninou

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161b/P	Omítník 8mm s tkaninou	hPVC	2m	Dle požadavku
2161b/P	Omítník 8mm s tkaninou	hPVC	2,5m	Dle požadavku

2161c/P Omítník 10mm s tkaninou

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2161c/P	Omítník 10mm s tkaninou	hPVC	2m	Dle požadavku
2161c/P	Omítník 10mm s tkaninou	hPVC	2,5m	Dle požadavku

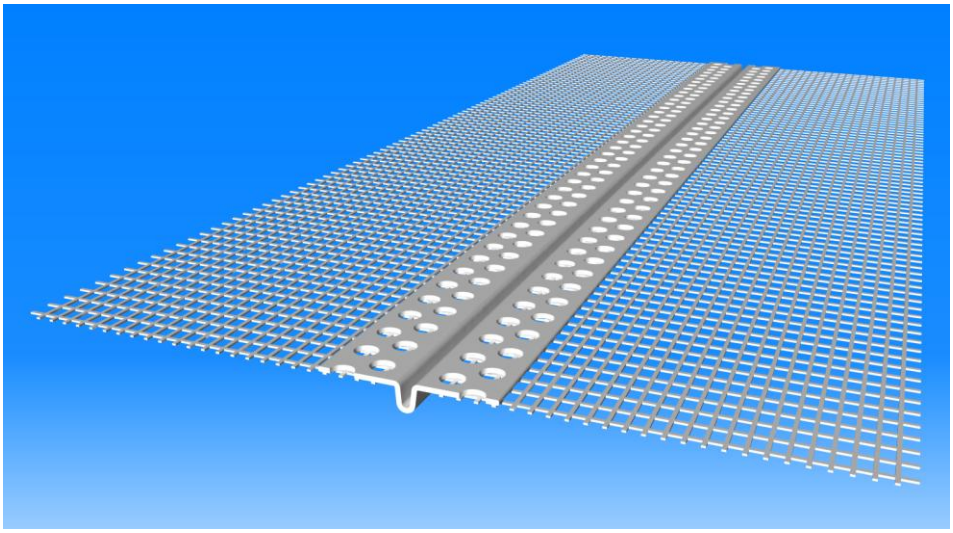

- Jedná se o univerzální profily pro všechny typy zateplování
- Profily určují rozhraní různobarevných omítek na jedné ploše
- Aplikace do poslední vrstvy omítky nebo stěrky

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

213008 Začišťovací okenní profil 6mm

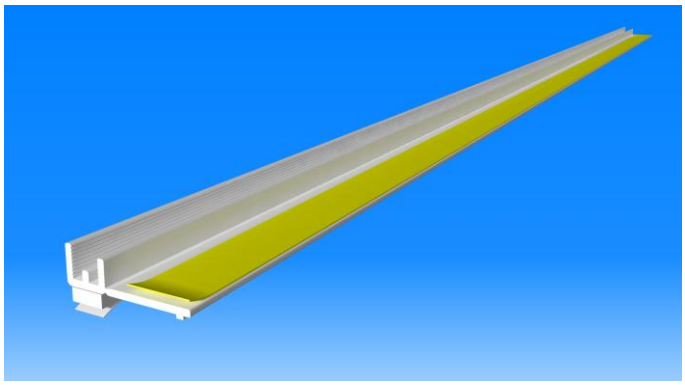



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
213008	Začišťovací okenní profil 6mm	hPVC	1,6m	50ks/80m
213008	Začišťovací okenní profil 6mm	hPVC	2,4m	50ks/120m

213010 Začišťovací okenní profil 6mm s tkaninou

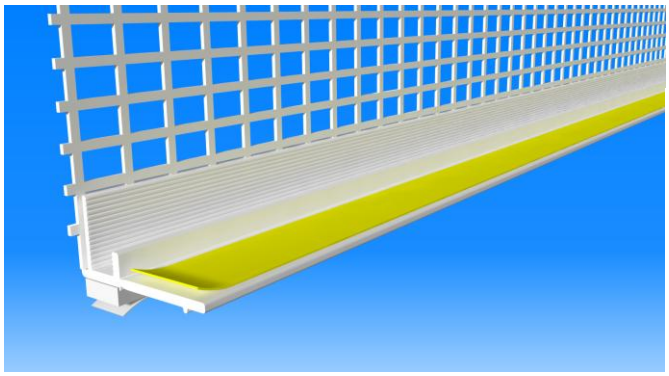



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
213010	Začišťovací okenní profil 6mm	hPVC	1,6m	50ks/80m
213010	Začišťovací okenní profil 6mm	hPVC	2,4m	50ks/120m

- Dokonalé začištění a spojení omítky s okenními rámy
- Eliminace vzniku trhlin mezi okenními rámy a omítkou použitím PE pěnové pásky
- Síla omítky je dána rozměrem profilu
- Ochrana oken před znečištěním během stavebních prací

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

213009 Začišťovací okenní profil 9mm

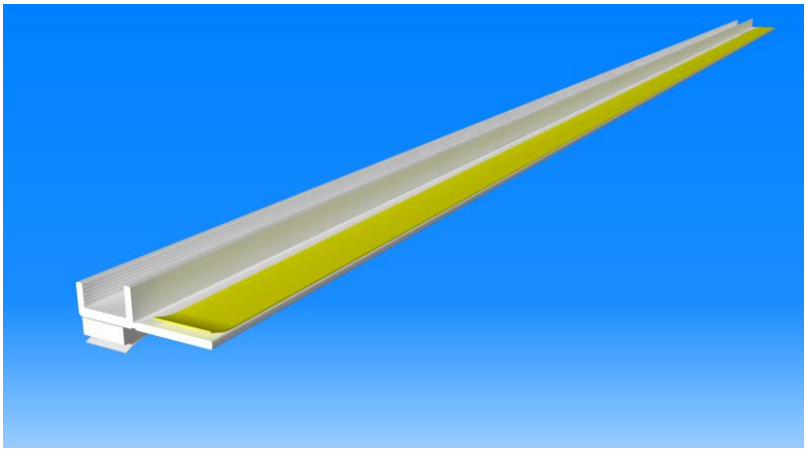

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
28106	Začišťovací okenní profil 9mm	hPVC	1,6m	50ks/80m
28106	Začišťovací okenní profil 9mm	hPVC	2,4m	50ks/120m

28106/P Začišťovací okenní profil 9mm s tkaninou

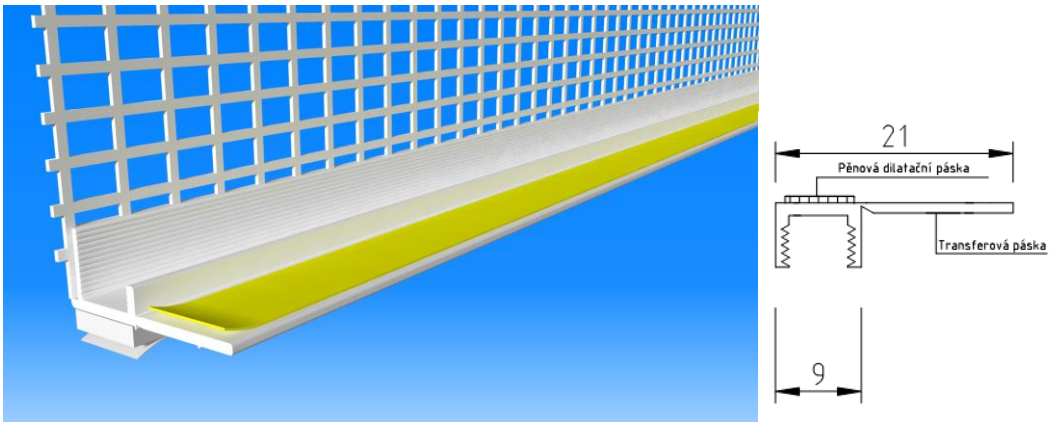

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
28106/P	Začišťovací okenní profil 9mm s tkaninou	hPVC	1,6m	50ks/80m
28106/P	Začišťovací okenní profil 9mm s tkaninou	hPVC	2,4m	50ks/120m

- Dokonalé začištění a spojení omítky s okenními rámy
- Eliminace vzniku trhlin mezi okenními rámy a omítkou použitím PE pěnové pásky
- Síla omítky je dána rozměrem profilu
- Ochrana oken před znečištěním během stavebních prací

2668 Lemovací profil 12,5mm SDK

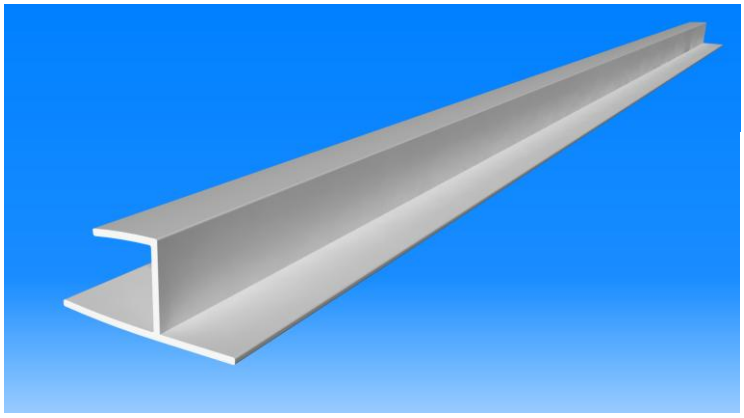

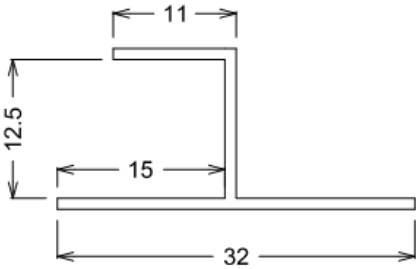

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2668	Lemovací profil 12,5mm SDK	hPVC	2,5m	25ks/62,5m
2668	Lemovací profil 12,5mm SDK	hPVC	3m	25ks/75m

2266 Ochranný roh oblý SDK

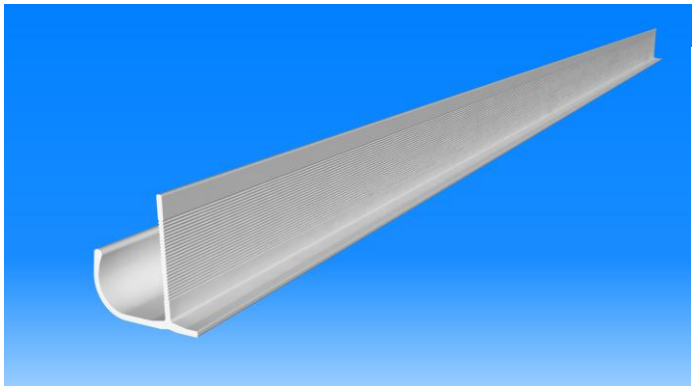



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2266	Ochranný roh oblý SDK	hPVC	2,5m	30ks/75m
2266	Ochranný roh oblý SDK	hPVC	3m	30ks/90m

- Profily slouží k ochraně hran SDK desek v místech spojů
- Vyřešení problému s praskáním a dodatečnými opravami

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí.
Doba skladování 24měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2160 Ukončovací profil 9,5mm SDK

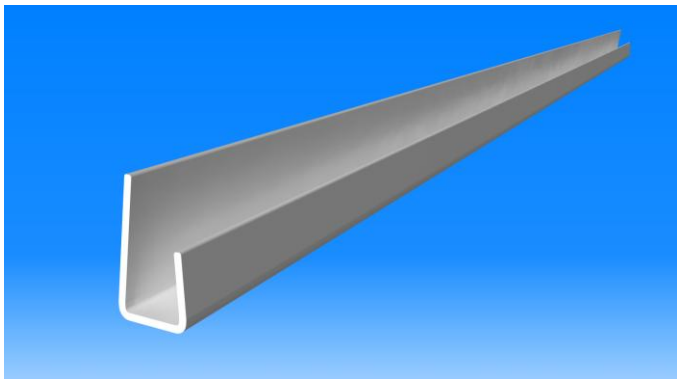



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2160	Ukončovací profil 9,5mm SDK	hPVC	2,5m	50ks/125m
2160	Ukončovací profil 9,5mm SDK	hPVC	3m	50ks/150

2045 Ukončovací profil 12,5mm SDK

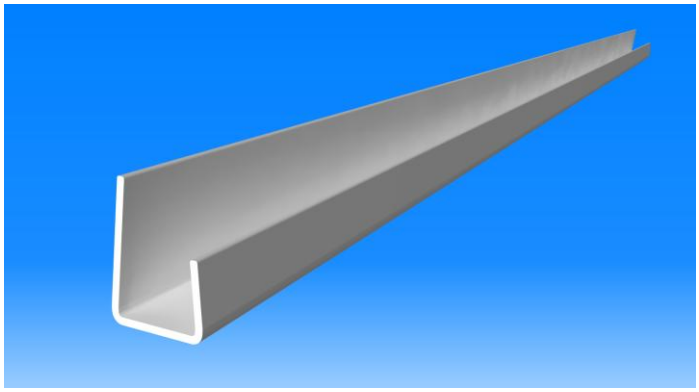

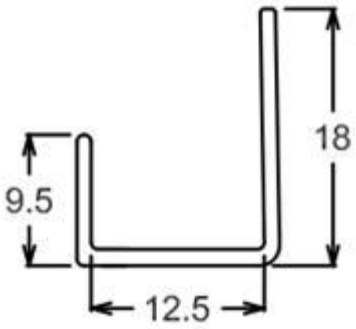

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2045	Ukončovací profil 12,5mm SDK	hPVC	2,5m	50ks/125m
2045	Ukončovací profil 12,5mm SDK	hPVC	3m	50ks/150

- Profily slouží k ochraně hran SDK desek v místech spojů
- Vyřešení problému s praskáním a dodatečnými opravami

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí.
Doba skladování 24měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2153 Ukončovací profil 15mm SDK

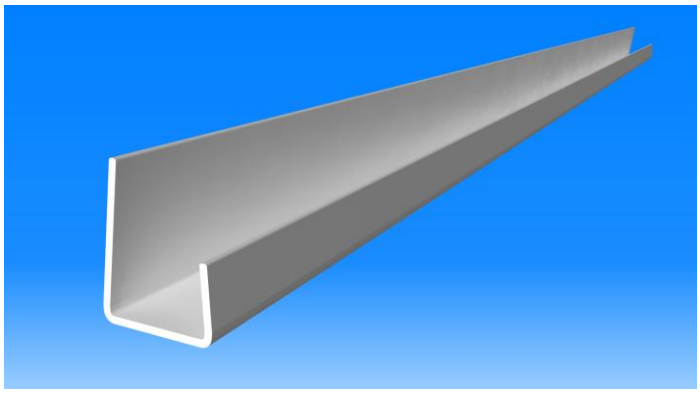



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2153	Ukončovací profil 15mm SDK	hPVC	2,5m	50ks/125m
2153	Ukončovací profil 15mm SDK	hPVC	3m	50ks/150

- Profily slouží k napojení ostění ze SDK na rámy oken nebo jakémukoli ukončení desky SDK v prostoru
- Pečlivě nasadit na desku SDK tak, aby profil seděl pevně na desce SDK

2045 Ukončovací profil se samolepkou 12,5mm SDK

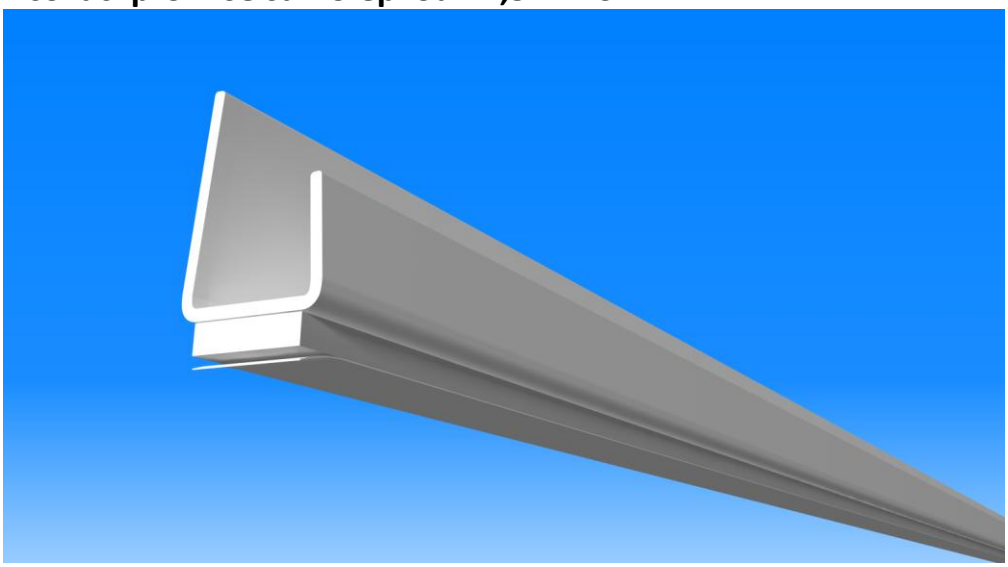

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2045	Ukončovací profil se samolepkou 12,5mm SDK	hPVC	2,5m	50ks/125m
2045	Ukončovací profil se samolepkou 12,5mm SDK	hPVC	3m	50ks/150

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

210115 Ukončovací profil se samolepkou 15mm SDK

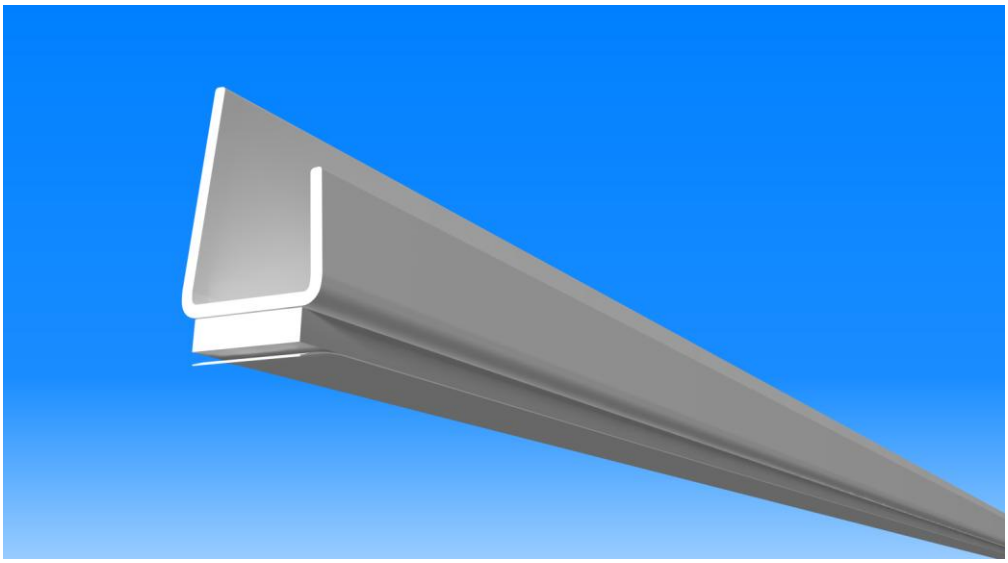

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
210115	Ukončovací profil se samolepkou 15mm SDK	hPVC	2,5m	50ks/125m
210115	Ukončovací profil se samolepkou 15mm SDK	hPVC	3m	50ks/150

- Profily slouží k napojení ostění ze SDK na rámy oken nebo jakémukoli ukončení desky SDK
- Na profilech je použita PE pěnová páska zajišťující dilataci spár
- Pečlivě nasadit na desku SDK tak, aby profil seděl pevně na desce SDK, je možno vlepit tmelem
- Pěnová dilatační páska 12 x 3 mm bílá

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém a temperovaném prostředí.
Doba skladování 18 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

210119 Ukončovací profil 12,5mm SDK rovnoramenný 18/18

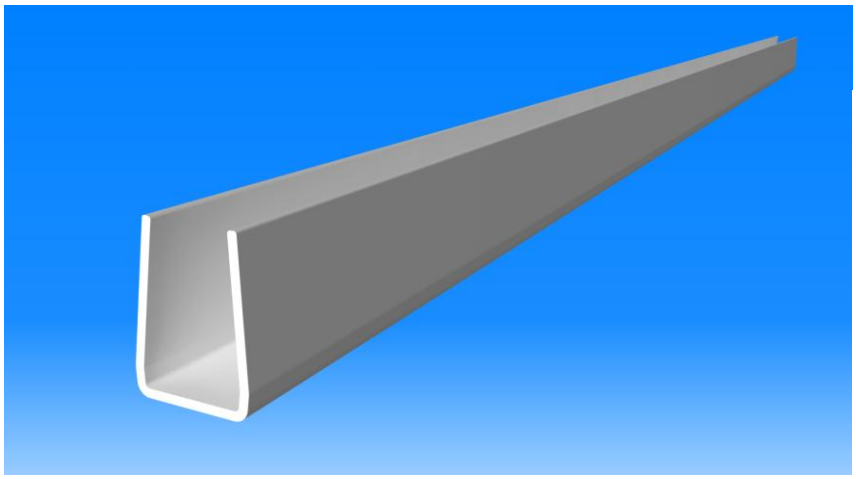



Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
210119	Ukončovací profil 12,5mm SDK rovnoramenný 18/18	hPVC	2,5m	50ks/125m
210119	Ukončovací profil 12,5mm SDK rovnoramenný 18/18	hPVC	3m	50ks/150

- Profil slouží k napojení ostění ze SDK na rámy oken nebo jakémukoli ukončení desky SDK v prostoru / kastlíky, osvětlení apod. /
- Pečlivě nasadit na desku SDK tak, aby profil seděl pevně na desce SDK, je možno vlepit tmelem

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí.
Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2263/2 Úhelník 25x25x1

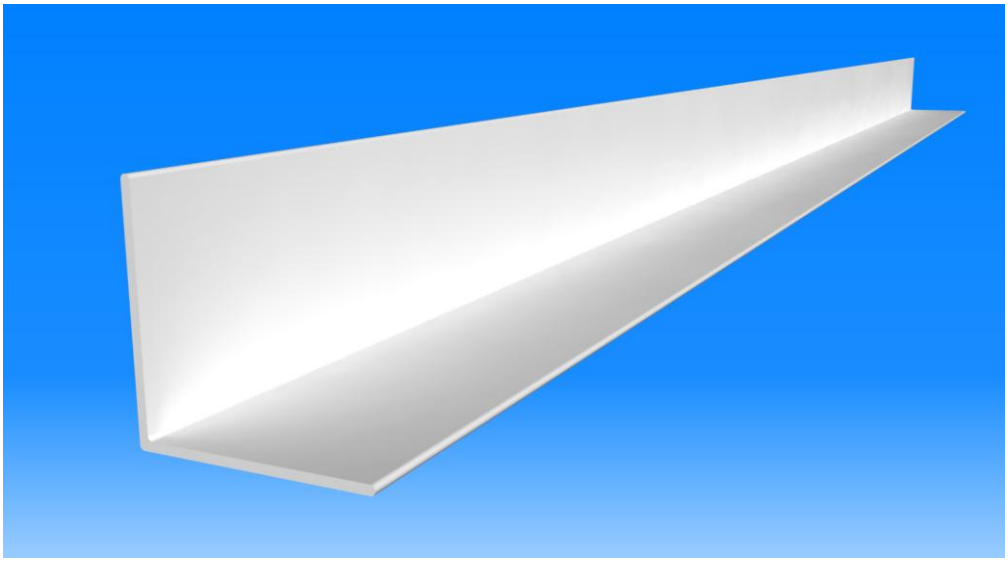

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2263/2	Úhelník 25x25x1	hPVC	2,5m	Dle požadavku
2263/2	Úhelník 25x25x1	hPVC	3m	Dle požadavku

2263/3 Úhelník 30x30x3

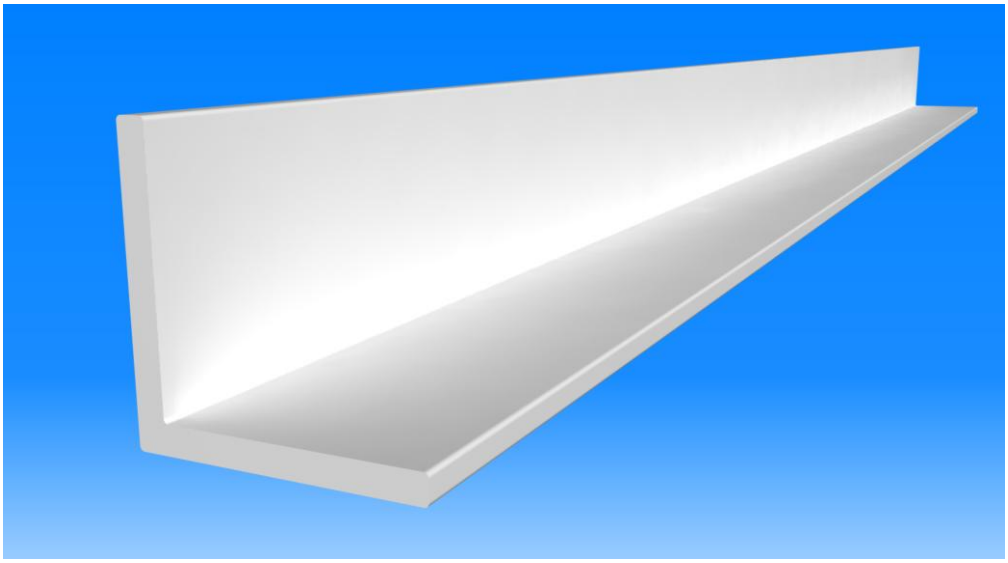

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2263/3	Úhelník 30x30x3	hPVC	2,5m	20ks/50m
2263/3	Úhelník 30x30x3	hPVC	3m	20ks/60m



2263 Úhelník 40x40x3

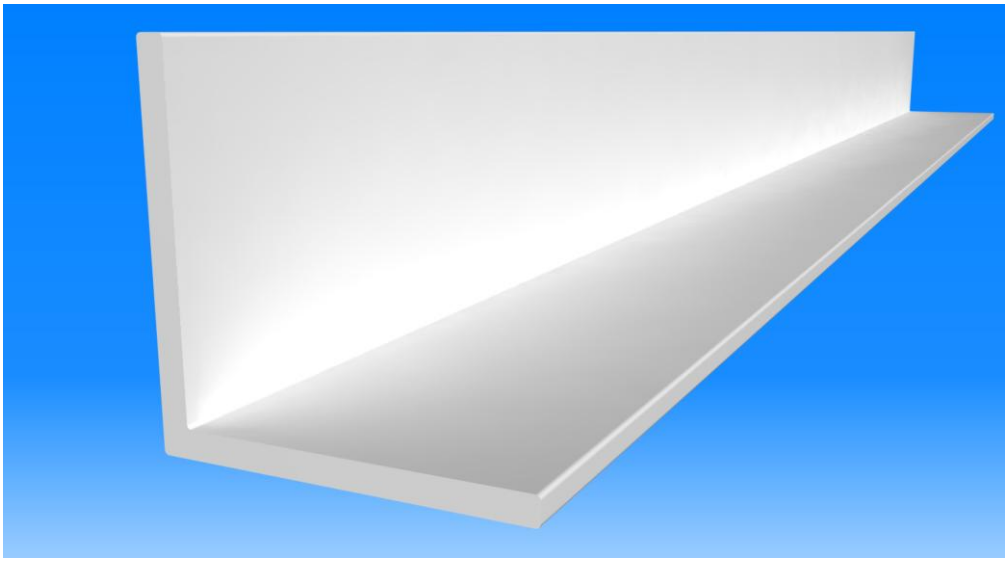

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2263	Úhelník 40x40x3	hPVC	2,5m	15ks/37,5m
2263	Úhelník 40x40x3	hPVC	3m	15ks/45m

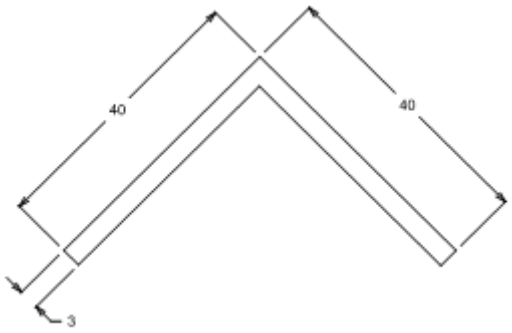

- Profily slouží převážně k ochraně hran zdiva proti mechanickému poškození

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

2374 Krycí lišta NOP

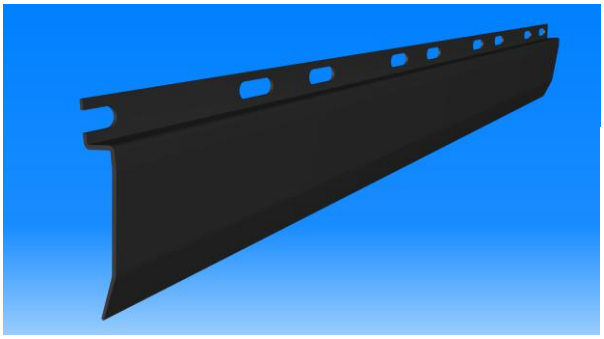

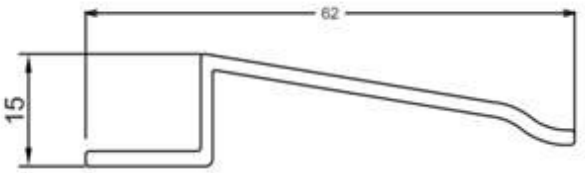

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
2374	Krycí lišta NOP	hPVC	2m	30ks/60m

215161 Krycí lišta NOP odvětrávací

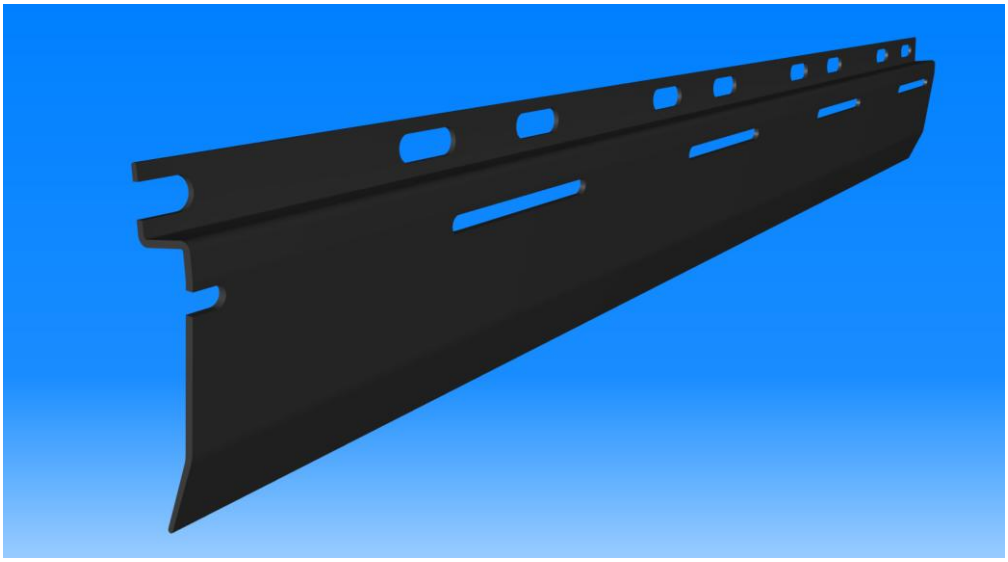

Kód profilu	Název profilu	Materiál	Délka	Karton ks/bm
215161	Krycí lišta NOP odvětrávací	hPVC	2m	30ks/60m

- Profily se používají jako krycí lišty k ochraně a krytí nopové folie
- Profily jsou vyrobeny z UV stabilního granulátu
- Profily vyrábíme standardně v černé barvě, dle požadavků nabízíme barevné varianty šedá, hnědý buk, hnědá

Skladování:
Vodorovná skladovací poloha. Skladovat v suchém prostředí. Doba skladování 24 měsíců za dodržení výše uvedených doporučení.

Rozměry a váhy standard palet:

Kód	Název	Množství na paletě	Rozměr palety v m Š x D x V	Hmotnost palety v kg
2049	Ochranný roh s prolisem 1,3mm/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,05 x 1,15	275
2049	Ochranný roh s prolisem 1,3mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	343
2049	Ochranný roh s prolisem 1,3mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	413
210118/10/P	Dělící profil 10 mm s tkaninou/2,0m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	355
210118/10/P	Dělící profil 10 mm s tkaninou/2,5m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	444
210119	Ukončovací profil 12,5mm 18/18 rovnoramenný/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	375
210119	Ukončovací profil 12,5mm 18/18 rovnoramenný/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	450
211121	Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	320
211121	Okapnička zakládací soklová UNI s tkaninou/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	380
212136	Dělící profil 6mm s tkaninou/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	300
212136	Dělící profil 6mm s tkaninou/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	375
213008	Začišťovací okenní profil 6mm bez tkaniny/2,4 m	80 kartonů/4000 ks	0,8 x 2,5 x 1,15	416
213009	Začišťovací okenní profil 9mm bez tkaniny/2,4 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,5 x 1,15	335
213010	Začišťovací okenní profil 6mm s TK/2,4 m	60 kartonů/3000 ks	0,8 x 2,5 x 1,3	564
215158	Okapnička zakládací soklová UNI II/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,05 x 1,15	315
215158	Okapnička zakládací soklová UNI II/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	405
215158/P	Okapnička zakládací soklová UNI II s tkaninou/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	415
215158/P	Okapnička zakládací soklová UNI II s tkaninou/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	530
215161	Krycí lišta NOP černá odvětrávací/2,0 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,05 x 1,15	535
215165	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	270
215165	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	337
215165/P20	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou 20cm/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	270
215165/P20	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou 20cm/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	337
215165/P25	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou 25cm/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	305
215165/P25	Okapnička s rovnou hranou a tkaninou 25cm/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	380
2153	Ukončovací profil 15 mm nerovnoramenný/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	495
2153	Ukončovací profil 15 mm nerovnoramenný/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	594
2154	Ochranný roh ohebný/2,5 m	70 kartonů/3500 ks	1,1 x 2,55 x 1,1	505
2154	Ochranný roh ohebný/3,0 m	70 kartonů/3500 ks	1,1 x 3,05 x 1,1	606

Kód	Název	Množství na paletě	Rozměr palety v m Š x D x V	Hmotnost palety v kg
2160	Ukončovací profil 9,5 mm nerovnoramenný/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	320
2160	Ukončovací profil 9,5 mm nerovnoramenný/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	395
2161	Omítník 4mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	315
2161	Omítník 4mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	398
2161a	Omítník 6mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	398
2161a	Omítník 6mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	450
2161b	Omítník 8mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	415
2161b	Omítník 8mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	515
2161c	Omítník 10mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	415
2161c	Omítník 10mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	480
2263	Úhelník 40x40x3/2,5 m	50 kartonů/750 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	710
2263	Úhelník 40x40x3/3,0 m	50 kartonů/750 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	875
2263/30x30	Úhelník 30x30x3/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	525
2263/30x30	Úhelník 30x30x3/3,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	655
2264	Ochranný roh ostrý/2,5 m	8.280 ks	0,8 x 2,5 x 1,0	1210
2266	Ochranný roh oblý/2,5 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	465
2266	Ochranný roh oblý/3,0 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	555
2374	Krycí lišta NOP černá/2,0 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,05 x 1,15	545
2454	Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	235
2454	Okapnička nepřiznaná LT s tkaninou/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	285
2668	Lemovací profil 12,5mm sádrokarton/2,5 m	50 kartonů/1250 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	365
2668	Lemovací profil 12,5mm sádrokarton/3,0 m	50 kartonů/1250 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	435
2672	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,05 x 1,15	244
2672	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	305
2672	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm/3,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	366
2672/P	Ochranný roh s prolisem tl. 0,5mm s tkaninou 10x10cm /2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	515
2673	Parapetní profil/2,0 m	50 kartonů/2000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	370
2781	Ochranný roh ohebný s tkaninou/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	325
2781	Ochranný roh ohebný s tkaninou/3,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 3,05 x 1,4	390
2782	Ochranný roh s prolisem tl. 1,3 mm a tkaninou 10x10/2,0 m	50 kartonů/1250 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	221
2782	Ochranný roh s prolisem tl. 1,3 mm a tkaninou 10x10/2,5 m	50 kartonů/1250 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	277
28102	Okapnička zakládací (soklová) 15/2,0 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	268
28102	Okapnička zakládací (soklová) 15/2,5 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	335
28109	BONIE dilatační profil pevný 12mm/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	180
28109	BONIE dilatační profil pevný 12mm/3,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	216
28113	Okapnička zakládací (soklová) 17/2,0 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	276

Kód	Název	Množství na paletě	Rozměr palety v m Š x D x V	Hmotnost palety v kg
28113	Okapnička zakládací (soklová) 17/2,5 m	50 kartonů/1500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	345
2897	BONIE dilatační profil pevný - 30mm/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	445
2898/OP	Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	245
2898/OP	Okapnička přiznaná VLT s tkaninou a ochrannou páskou/2,5m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	335
310118/3/P	Dělící profil L 3 s perlinkou/2,0 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,2 x 1,4	260
310118/3/P	Dělící profil L 3 s perlinkou/2,5 m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,7 x 1,4	325
2045	Ukončovací profil 12,5mm nerovnoramenný/2,5m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 2,55 x 1,15	360
2045	Ukončovací profil 12,5mm nerovnoramenný/3,0m	50 kartonů/2500 ks	0,8 x 3,05 x 1,15	432
211128	Al 20x20x0,3 ochranný s prolisem a tkaninou 10x10cm/2,0m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 2,05 x 1,3	213
211128	Al 20x20x0,3 ochranný s prolisem a tkaninou 10x10cm/2,5m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 2,55 x 1,3	266
211128	Al 20x20x0,3 ochranný s prolisem a tkaninou 10x10cm/3,0m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 3,05 x 1,3	320
2454/ZP	Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou/2,0 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,2 x 1,15	265
2454/ZP	Okapnička nepřiznaná se zatavenou tkaninou/2,5 m	50 kartonů/1000 ks	0,8 x 2,7 x 1,15	340
2455z	PVC ostrý roh s perlinou 10x10/2,0 m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 2,05 x 1,3	305
2455z	PVC ostrý roh s perlinou 10x10/2,5 m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 2,55 x 1,3	381
2455z	PVC ostrý roh s perlinou 10x10/3,0 m	36 kartonů/1800 ks	0,8 x 3,05 x 1,3	458

Ostatní informace:

Výkresy jednotlivých profilů jsou definovány za ideálních podmínek. V praxi dochází k odchylkám, a proto by měla být akceptována výrobní tolerance.

Grafika v tomto katalogu je majetkem firmy SVOTA plast s.r.o. a její šíření bez souhlasu je porušením vlastnického práva.

Tkanina aplikovaná na naše produkty je Vertex s potiskem 145g.

Délky a míry v tomto dokumentu jsou naše standardní produkty, na přání lze připravit i profily s jinou délkou.

Na přání lze polepit kartony se štítky s logem Vaší firmy/dle Vašeho návrhu.

Objednávky posílejte na obchod@svotaplast.cz, nebo skrze naše obchodní zástupce.
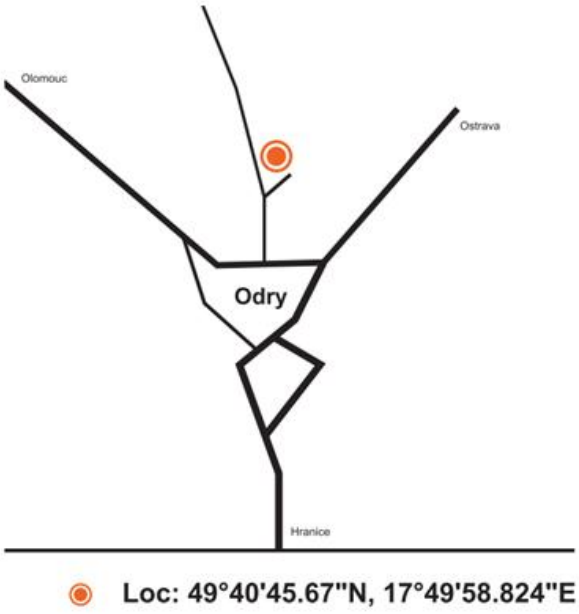
S pozdravem,
Team Svotaplast
00 420 605 374 519
Tošovická 345/5
Odry